

特価 キャンペーン


〔期間：2016年12月末まで〕

精密型デジタル温度計

SK-810PT

810PT 汎用センサ

S810PT-10

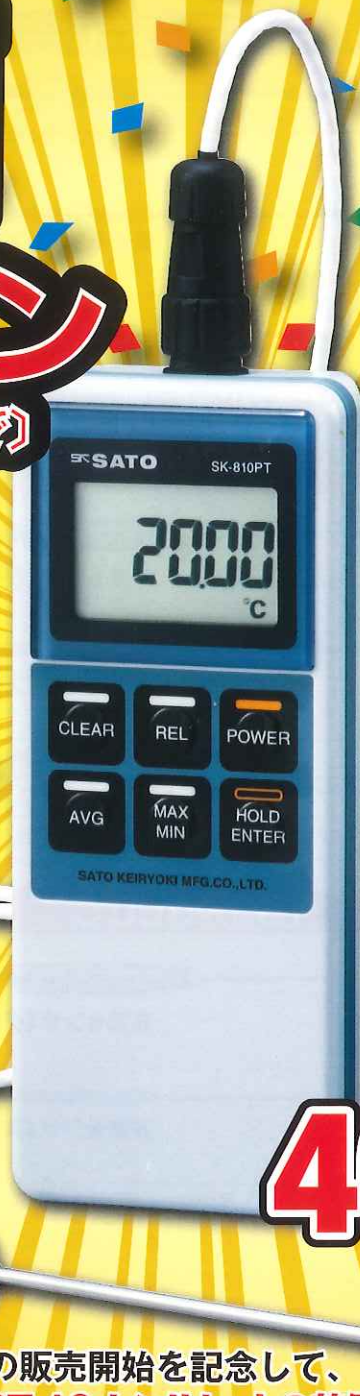

No.9101-00
SK-810PT 特価キャンペーン
S810PT-10 センサセット

40,000円 (税抜)

SK-810PT 用センサ「S810PT-10」の販売開始を記念して、
期間限定でSK-810PT 指示計とS810PT-10 センサセットの特価

No.8012-00

精密型デジタル温度計

SK-810PT ¥35,000 (税抜)



No.8012-10

810PT 汎用センサ

S810PT-10 ¥13,000 (税抜)

~~48,000円 (税抜)~~



精密型デジタル温度計 仕様

| | |
|------|---|
| 製品番号 | No.8012-00 |
| 型式 | SK-810PT 指示計のみ |
| 表示範囲 | -105.00 ~ 365.00°C |
| 精度 | ±(0.05+1digit)°C at 23°C ± 5°C |
| 温度係数 | ±(0.002%rdg+0.008)°C /°C at 23°C ± 5°C以外 |
| 分解能 | 0.01°C |
| 防水性 | JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※センサコネクタ接続時 |
| 電源 | 単4形アルカリ電池4本 |
| 電池寿命 | 約1,000時間(アルカリ電池使用時) |
| 材質 | ABS樹脂 |
| 寸法 | 約(W)70×(H)169×(D)42mm ※コネクタ、突起部含まず |
| 質量 | 約220g(電池含む) |
| 付属品 | 単4形アルカリ電池4本、指示計ビニールカバー1枚、 ネックストラップ1本、取扱説明書 |

810PT 汎用センサ 仕様

| | |
|------|---|
| 製品番号 | No.8012-10 |
| 型式 | S810PT-10 |
| 測定範囲 | -100.00 ~ 200.00°C |
| 測定精度 | ±(0.15 + 0.002 t)°C JISクラスA相当 ※ t は温度°Cの絶対値 |
| 防水性 | JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計接続時 |
| 温度素子 | 白金測温抵抗体 Pt100 4線式 |
| 材質 | 感温部：SUS304 握り手部：フェノール樹脂 コード：フッ素樹脂被覆 |
| 寸法 | 感温部：約φ3.2×150mm(先丸) 握り手部：約φ15×100mm コード：約1m |
| 質量 | 約80g |
| 付属品 | 取扱説明書、試験成績書(0°C1点) |

オプション センサ 低温用 -100~50℃



低温センサ(グリップ)



低温センサ(スリーブ)

| 製品番号 | 製品名 | 型式 | 価格 |
|------------|-------------|-----------|--------------|
| No.8012-30 | 低温センサ(グリップ) | S810PT-30 | ¥43,000 (税抜) |
| No.8012-50 | 低温センサ(スリーブ) | S810PT-50 | ¥43,000 (税抜) |

オプション センサ 中温用 0~200℃



中温センサ(グリップ)



中温センサ(スリーブ)

| 製品番号 | 製品名 | 型式 | 価格 |
|------------|-------------|-----------|--------------|
| No.8012-32 | 中温センサ(グリップ) | S810PT-32 | ¥36,000 (税抜) |
| No.8012-52 | 中温センサ(スリーブ) | S810PT-52 | ¥36,000 (税抜) |

オプション センサ 高温用 150~360℃



高温センサ(グリップ)



高温センサ(スリーブ)


| 製品番号 | 製品名 | 型式 | 価格 |
|------------|-------------|-----------|--------------|
| No.8012-34 | 高温センサ(グリップ) | S810PT-34 | ¥36,000 (税抜) |
| No.8012-54 | 高温センサ(スリーブ) | S810PT-54 | ¥36,000 (税抜) |

オプション 収納ケース ¥15,000 (税抜)



| | |
|------|--|
| 製品番号 | No.8012-90 |
| 材質 | レザー |
| 寸法 | 約(W)470 × (H)153 × (D)168mm ※バンド、突起部含まず |
| 質量 | 約 1.3kg |
| 付属品 | 肩掛けバンド1個 No.8012-92 S810PT 設置用クリップ1個 |

オプション 設置用クリップ ¥2,000 (税抜)

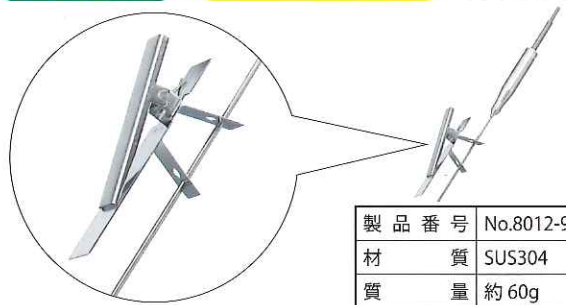

| | |
|------|------------|
| 製品番号 | No.8012-92 |
| 材質 | SUS304 |
| 質量 | 約 60g |

| センサ種類 | 低温用 | |
|--------|--------------------------------------|------------|
| 握り手部形状 | グリップ | スリーブ |
| 製品番号 | No.8012-30 | No.8012-50 |
| 型式 | S810PT-30 | S810PT-50 |
| 測定範囲 | -100.00 ~ 50.00℃ | |
| 測定精度 | ± 0.10℃ | |
| 防水性 | JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計接続時 | — |
| 温度素子 | 白金測温抵抗体 Pt100 | 4線式 |
| 材質 | 感温部:SUS316 握り手部:SUS304 コード:シリコン被覆 | |
| 寸法 | 感温部 約φ3.2 × 250mm 先丸 | |
| 握り手部 | 約φ18 × 107mm | 約φ8 × 40mm |
| 法コード | 約 1.5m | |
| 質量 | 約 208g | 約 65g |
| 付属品 | 取扱説明書、試験成績書(0℃1点) | |

| センサ種類 | 中温用 | |
|--------|--------------------------------------|------------|
| 握り手部形状 | グリップ | スリーブ |
| 製品番号 | No.8012-32 | No.8012-52 |
| 型式 | S810PT-32 | S810PT-52 |
| 測定範囲 | 0.00 ~ 200.00℃ | |
| 測定精度 | ± 0.10℃ | |
| 防水性 | JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計接続時 | — |
| 温度素子 | 白金測温抵抗体 Pt100 | 4線式 |
| 材質 | 感温部:SUS316 握り手部:SUS304 コード:シリコン被覆 | |
| 寸法 | 感温部 約φ3.2 × 250mm 先丸 | |
| 握り手部 | 約φ18 × 107mm | 約φ8 × 40mm |
| 法コード | 約 1.5m | |
| 質量 | 約 208g | 約 65g |
| 付属品 | 取扱説明書、試験成績書(100℃1点) | |

| センサ種類 | 高温用 | |
|--------|--------------------------------------|------------|
| 握り手部形状 | グリップ | スリーブ |
| 製品番号 | No.8012-34 | No.8012-54 |
| 型式 | S810PT-34 | S810PT-54 |
| 測定範囲 | 150.00 ~ 360.00℃ | |
| 測定精度 | ± 0.10℃ | |
| 防水性 | JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計接続時 | — |
| 温度素子 | 白金測温抵抗体 Pt100 | 4線式 |
| 材質 | 感温部:SUS316 握り手部:SUS304 コード:シリコン被覆 | |
| 寸法 | 感温部 約φ3.2 × 300mm 先丸 | |
| 握り手部 | 約φ18 × 107mm | 約φ8 × 40mm |
| 法コード | 約 1.5m | |
| 質量 | 約 210g | 約 67g |
| 付属品 | 取扱説明書、試験成績書(200℃1点) | |

人と地球と未来を測る。

SC 株式会社 佐藤計量器製作所

本社 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 TEL03-3254-8111(代) FAX03-3254-8123
 本社営業部 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 TEL03-3254-8110(代) FAX03-3254-8119
 東京営業所 〒174-0072 東京都板橋区南常盤台2-9-18 TEL03-3958-2351(代) FAX03-3957-5986
 大阪支店 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-10 TEL06-6944-0921(代) FAX06-6944-0926
 仙台営業所 〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 TEL0224-83-4781(代) FAX0224-83-4770
 名古屋営業所 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須1-3-16 TEL052-204-1234(代) FAX052-204-1123
 富山営業所 〒939-8211 富山県富山市二口町5-2-3 TEL076-494-3088(代) FAX076-494-3090
 福岡営業所 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉4-3-2博多イトビル4F TEL092-451-1685(代) FAX092-451-1688

東京工場 宮城工場 朝霞配送センター

ISO14001/本社 ISO9001/宮城工場 JCSS/宮城工場 校正技術課

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は2016年9月現在の価格(税抜き)です。

おとめは...