

# 直読式電磁流向流速計(水温・深度付)

## AEM213-D

流速

流向

水温

深度




### ■概要

AEM213-Dは、2軸電磁流速センサーと内蔵コンパスを持つ直読式の流向流速計です。

深度センサーと水温センサーが標準装備されていますので、目標水深での流速測定が確実に行えます。小型軽量の本体は携帯に便利であり、海洋観測の他河川、湖沼、ダム等さまざまなフィールドで使用できます。

読みやすい液晶を持つ表示部は、メモリー機能も有しています。観測データは現場での収録後パソコンに転送し、各種の演算処理が簡単に実行できます。電源は、単2型アルカリ電池で約10時間の観測が可能です。

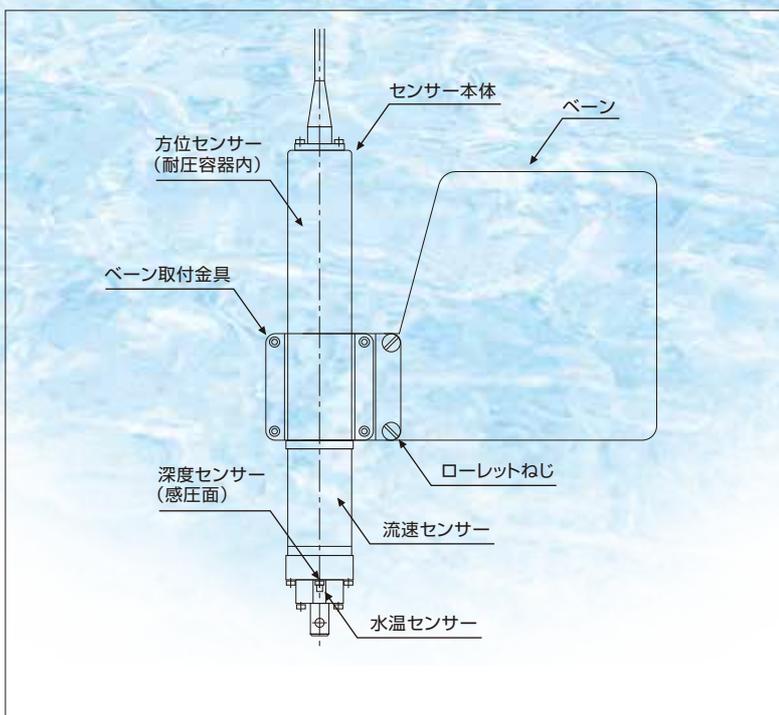

### ■表示部仕様

表示項目	流向、流速、水温、深度
メモリー	2MBフラッシュメモリー、約18万データ
電源	単2形アルカリ乾電池4個(連続使用約10時間) AC100V DC12V
材質	ABS相当
防水性能	IPX5相当
寸法	225mm×90mm×100mm(突起含まず)
質量	約1.1kg(電池含まず)

### ■センサーゾンデ仕様

ケーブル	ケブラー® 繊維強化ケーブル (標準長50m)
寸法	φ42mm×307mm
材質	チタン2種
質量	空中約1.0kg(ベーン別)、水中重量約0.65kg(ベーン別)
耐圧性能	200m水深相当

### ■搭載センサー仕様

測定項目	センサータイプ	測定レンジ	分解能	精度
流速	2軸電磁誘導方式	0~±250cm/s	0.1cm/s	±1cm/s or ±2%*
方位	ホール素子	0~360°	0.1°	±2°
深度	半導体圧力	0~50m	0.01m	±0.3%FS
水温	サーミスター	-3~40℃	0.01℃	±0.02℃(3~31℃)

※流速検定は0~±50cm/sの範囲。

※特定計量器 対象外