

測定場所を選ばない 電磁流速計！



LP30型 本体部



LPT-325型 検出部

付属品

支持棒(伸縮型最大長約1.1m)	1本
取付金具 LP3019	1個
単三乾電池	4本
ストラップ	1本
取扱説明書	1部
社内流速試験成績書	1部

1. 簡易型携帯流速計をさらに進化させ計測場所の幅を広げました。
2. セレス流速検定試験も受けられる仕様になりました。(オプション)



計測例

オプション(有償)

* ケーブル長変更
LPT-325-05 (5 m)
LPT-325-10 (1 0 m)
LPT-325-20 (2 0 m)

* マルチバーンセット
流向翼 LPF02 1 個
懸垂金具 LPW19 1 個
重錘 5kg WG05 1 個
ロープ 20m 1 本


* その他
セレス検定 (公的検定)
測桿棒 Φ19mm LT-19B, LT-19C
収納ケース

[標準仕様]

本体部 : LP30

測定方向	一軸一方向
測定範囲	0～+3 m/s
測定レンジ	オートレンジ切替 (0～1m/s / 1～3m/s)
測定精度	0～1m/s : ±2cm/s・1～2m/s : ±4cm/s 2～3m/s : ±6cm/s
雑音	流速換算値にて±0.005m/s
応答時間	0.5秒
平均時間	1, 5, 10, 20, 40, 60秒 (A.V.R. キーを押す毎に切替)
表示器	LCD4桁(流速表示 0.000m/s)
ゼロ調整	オートゼロ機能(ゼロ点保持機能付き)
使用環境範囲	0～+40℃、20～80%RH (但し結露を除く)
電源	単三乾電池4本
連続使用時間	新品乾電池アルカリ乾電池にて15時間以上
オートパワーオフ	5分間キー操作をしない場合
寸法	100W×195H×45Dmm (突起物含まず)
重量	約450g (乾電池含む)
構造	防滴構造 (IP65相当)


本体部

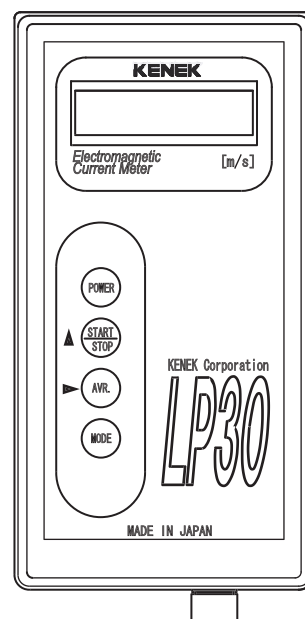


検出部

検出部 : LPT-325

使用水質	水道水、工業用水、雨水、
防水耐圧	水深耐圧20m (約200kPa)
使用水温範囲	0～+40℃ (但し凍結を除く)
最低測定水深	2.5cm
寸法	Φ25×95mm (金具部除く)
重量	約200g (オプション金具除く)
接続ケーブル	直付けケーブル 2m 標準

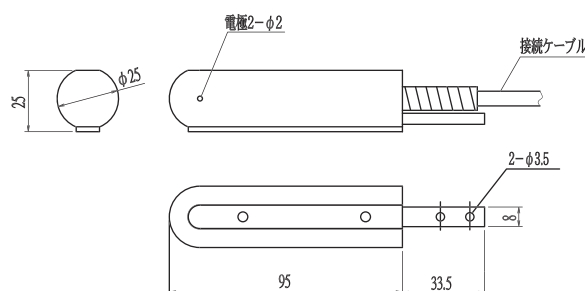

用途別検出部組合せ図 (オプション品の購入が必要です。)

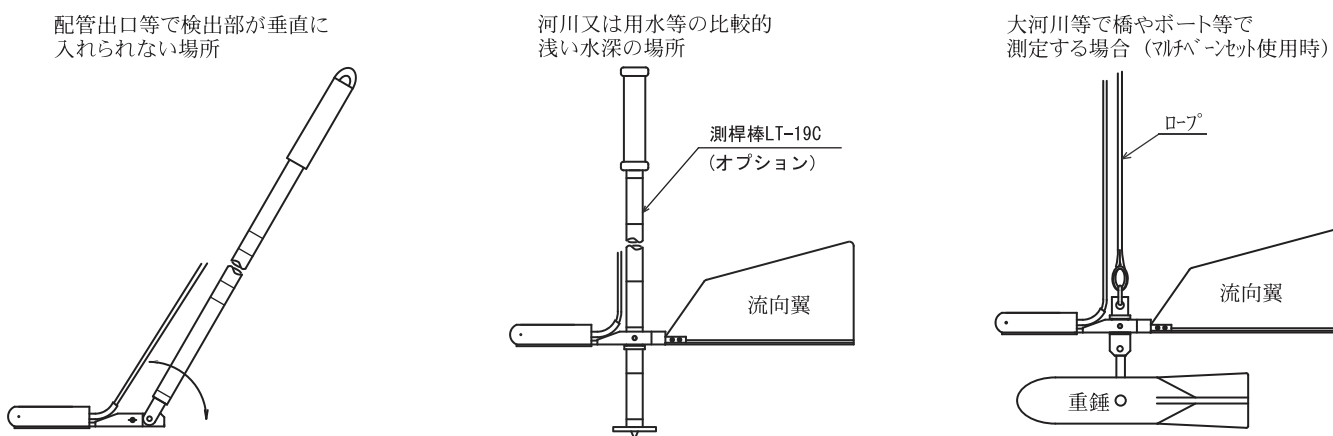

※ 製品改良のため、本カタログの記載内容は断り無く変更することがありますのでご了承願います。

CAT. NO. G120229

【九州地区総代理店】



株式会社 測研

TEL 093-883-1511
FAX 093-882-2965

株式会社 ケネック

〒196-0021 東京都昭島市武蔵野武蔵野2-8-1
TEL:042-544-1011 FAX:042-544-4748
http://www.kenek-co.com E-mail:field@kenek-co.com