

水理計測のパイオニア

KENEK

携帯型


プロペラ式流速計

MODEL	LR4000	LRT-200-20 LRT-400-20	LRT-300-20 LRT-200-20F
-------	--------	--------------------------	---------------------------

ドライ接点式その他機種 of 流速計に接続が可能



MODEL LR4000

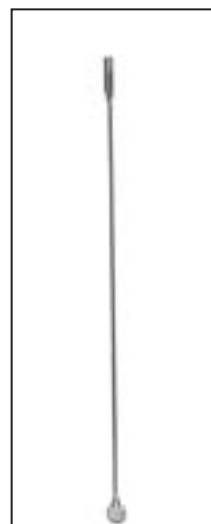

MODEL LRT-200-20



MODEL LRT-200-20F

他機種 of 流速計に接続可能

LRTシリーズの検出部の他に多種 of 流速計に接続できます。ブザーもストップウォッチも必要ありません。



最大流速 4m/s まで可能

接続する流速計により、最大流速4m/sまで測定できます。(株)セレスの流速計試験にも対応しています。

測定に便利な平均時間

10秒、20秒、40秒、60秒 of 平均時間選択と1秒 of 流速モニター機能がついて非常に便利です。

防滴構造で安心

本体部は、防滴構造になっていますので計測中雨が降っても安心です。

小型軽量で使い易い

ショルダーベルト付ポータブルタイプにできていますので、現地へ持って行って計測するのに大変便利です。

乾電池による駆動

現地計測を考慮した乾電池駆動です。乾電池は単三型4本を使用します。

[標準仕様]

本体部：LR4000

測定範囲	4 m/s (接続する検出部により異なる)
入力方式	ドライ接点又はホール素子方式 (機械接点式流速計又は、LRTシリーズ)
平均時間	10, 20, 40, 60秒 (1秒表示のモニター機能付き)
流速表示	LCD 20文字4行 (流速値直読、最小表示0.001m/s)
設定項目	LRT A定数 (4桁), B定数 (4桁) 他流速計 α 定数 (4桁), β 定数 (4桁), R回転/P (2桁)
電源・使用時間	単三乾電池×4本、20時間 (アルカリ電池使用時)
外形寸法・重量	約215 ^W ×100 ^H ×77 ^D mm 約750 g (防滴構造)

検出部：	LRT-200-20 型 (標準型検出部)	LRT-200-20F 型 (尾翼追従型)	LRT-200-20F2 型 (ロープ吊り下げ型)
測定範囲	2 m/s	2 m/s	2 m/s
精度	検定表による	検定表による	検定表による
流向翼 等	直軸型	追従尾翼付	尾翼・重り付、吊り下げ型
外形寸法	下図参照	下図参照	下図参照

※オプションにより、最大流速範囲 4m/s 対応のものもできます。(その場合は LRT-400-20型 というような型式になります)

[標準付属品]




本体部：LR4000

単三型乾電池	4 個
収納木箱 (本体・検出部収納)	1 箱
取扱説明書	1 部

検出部：	LRT-200-20 型	/	LRT-200-20F 型	/	LRT-200-20F2 型
接続ケーブル	5 m		5m 直付け		10m 直付け、吊り下げロープ20m
取付金具類	取付金具 1 個		延長パイプ 2 本 1 組		1m 測桿棒 1 本 重錘 (約5Kg) 1 個
流速検定表 (社内検定)	1 部		1 部		1 部
(株)セレス 検定※	オプション		オプション		オプション

※オプション品のため別途購入が必要です。

[検出部 外観図]

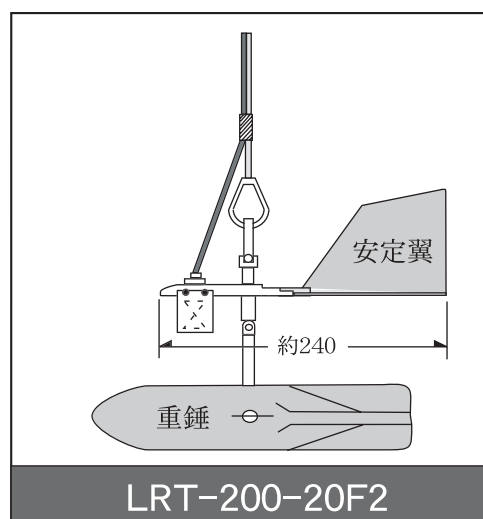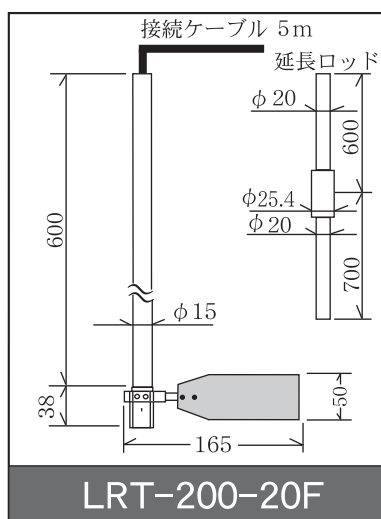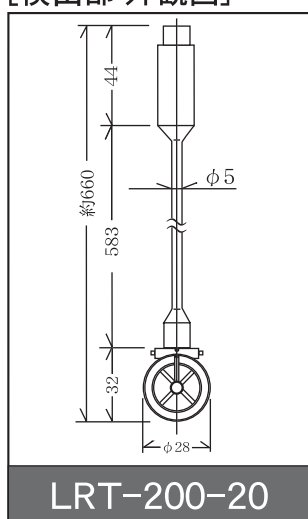

※本カタログの記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承をお願いします。

CAT. NO. G03011

【九州地区総代理店】



株式会社 測研

TEL 093-883-1511
FAX 093-882-2965

株式会社 ケネック

〒196-0021 東京都昭島市武蔵野2-8-1
TEL 042-544-1011 FAX 042-544-4748
<http://www.kenek-co.com/field/>
E-mail: field@kenek-co.com