

水理計測のパイオニア

KENEK

ハンディタイプ プロペラ式流速計

本体部	VR-301	VR-301V
検出部	VR3T-2-20N VR3T-3-20N VR3T-4-20N	VR3T-2-20K VR3T-3-20K VR3T-4-20K
	VR3T-2-20F2	



検出部: VR3T-2-20N

本体部: VR-301

本体部は葉書サイズ
検出部は重さ300g以下
単三乾電池2本で動きます。
自動パワーオフ機能装備

[付属品]

本体部 VR-301

単3アルカリ乾電池	2本
ネックストラップ	1本
取扱説明書	1部

本体部 VR-301V

単3アルカリ乾電池	2本
ネックストラップ	1本
取扱説明書	1部
電圧出力ケーブル	1本

検出部 VR3T-2-20N VR3T-3-20K


接続ケーブル (2m)	1本
流速試験検定表	1部
収納箱	1個

※□□Kの収納箱は木箱です。

検出部 VR3T-2-20F2

直付けケーブル (10m)	1本
流速試験検定表	1部
収納箱	1個
重錘	1個
ロープ	1本
測桿棒 (φ12mm)	1本

オプション (有償)



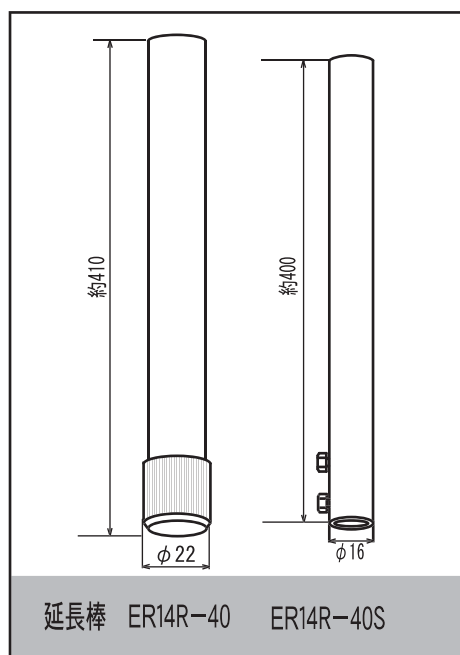


延長棒はアルミ製とステンレス製があります。
ご希望の長さで製作も致します。

[標準仕様]

本体部:	VR-301	VR-301V
測定方向	1軸1方向	
測定範囲	3~200cm/s (300cm/s, 400cm/対応検出器による)	
測定精度	±3cm/s以内	
測定モード	AUTO (ホールド機能付)	
平均時間	1, 5, 10, 20, 40秒 (5点: A V R キーによる)	
表 示	LCD 4桁 ○○○.○ (cm/s)	
オートパワーオフ機能	5分間キー操作がない場合電源自動OFF	無 し
電圧出力	無 し	0~4V (200cm/s=2V)
電 源	単3アルカリ乾電池2本	
使用時間	連続約20時間 (新品アルカリ乾電池使用の場合)	
構 造	防滴構造 (IP65相当)	
使用環境範囲	気温: 0~40℃ 湿度: 20~80%RH (結露を除く)	
外形寸法・重量	約83W×152D×34H mm (突起物を含まず) 約200g (電池を含まず)	

検出部:	VR3T-2-20N 【VR3T-2-20K】	VR3T-3-20N 【VR3T-3-20K】	VR3T-4-20N 【VR3T-4-20K】	VR3T-2-20F2
検出方式	磁石~ホールIC方式			
測定範囲	3~200cm/s	3~300cm/s	3~400cm/s	3~200cm/s
測定精度	±3cm/s以内			
パルス数/回転	8パルス/回転			
プロペラ構造	φ20mm 4枚羽根 (ポリプロピレン製)			
使用水温範囲	+5℃~+55℃ (凍結を除く)			
防水耐圧	約200kpa (水深20m耐圧防水)			
全 長	VR3T-□-□□N:約360mm 【VR3T-□-□□K:約680mm】 【VR3T-2-20F2:外観図参照】			

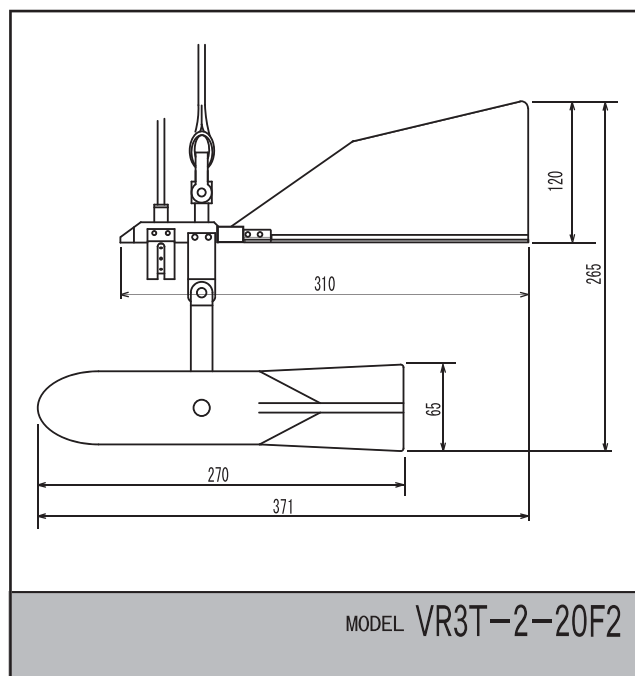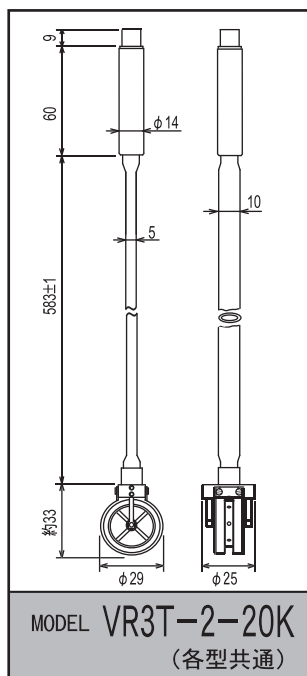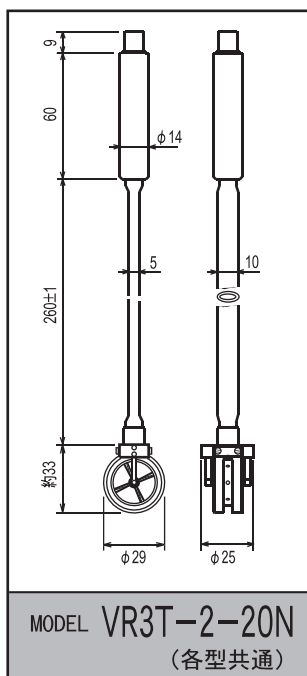

※セレス流速試験検定は受けられません。予めご了承ください。

※本カタログの記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

CAT.NO.100319

【九州地区総代理店】



株式会社 測研

TEL 093-883-1511
FAX 093-882-2965

株式会社 ケネック

〒196-0021 東京都昭島市武蔵野2-8-1
TEL.042-544-1011 FAX.042-544-4748
http://www.kenek-co.com E-mail:sales@kenek-co.com