

ハンディタイプ プロペラ式流速計

MODEL 本体部 VR-201
検出部 VRT-200-20N/VRT-200-20
VRT-300-20N/VRT-300-20
VRT-400-20N/VRT-400-20
VRT-200-20F2

流速計測

準備早々！早速計測！



検出部：VRT-200-20N型 本体部：VR-201型

本体部は葉書サイズ
検出部は重さ300g以下
設定ボタンはタッチ式
単三乾電池で動きます
自動パワーオフ機能装備

[標準付属品]

本体部 VR-201

単3アルカリ乾電池	2本
ネックストラップ	1本
取扱説明書	1部

検出部 VRT-200-20N/VRT-200-20

接続ケーブル (2m)	1本
流速試験検定書	1部
収納箱	1個

検出部 VRT-200-20F2

懸垂ロープ (10m)	1本
測桿棒	1本
重錘 (約4kg)	1個
流速試験検定書	1部
収納箱	1個

オプション (有償)

- ・電圧出力 (出力ケーブル含む)
- ・計測用延長棒 (L=400mm、約100g)
延長棒はアルミ製とステンレス製があります。ご希望の長さで製作も致します。

[標準仕様]




本体部：VR-201型

測定範囲	3～400cm/s
測定モード	AUTO（ホールド機能付）
平均時間	1、5、10、20、40秒（5点：キーにより切替）
電圧出力（オプション）	0～4V（400cm/s→4V：本体部型名：VR-201V）
表 示	LCD 4桁 ○○○.○（cm/s）
電 源	単3アルカリ乾電池2本
使用時間	連続20時間（新品アルカリ電池の場合）
オートパワーオフ	5分間ボタン操作をしなかったとき、自動的に電源をOFFにします。
構 造	雨水防滴構造（水に落としたり、水中で使うことはできません。）
使用環境範囲	気温：0～40℃ 湿度：20～80RH（結露を除く）
外形寸法・重量	約83W×152H×34D mm（突起物を除く）約200g（電池を含まず）

検出部：

	VRT-200-20N 【VRT-200-20】	VRT-300-20N 【VRT-300-20】	VRT-400-20N 【VRT-400-20】	VRT-200-20F2
検出方式	磁石～ホールIC方式			
測定範囲	3～200cm/s	3～300cm/s	3～400cm/s	3～200cm/s
測定精度	±3cm/s以内			
パルス数/回転	8パルス			
プロペラ構造	φ20mm 4枚羽根（ポリプロピレン製）			
使用水温範囲	+5℃～+55℃（凍結を除く）			
防水耐圧	約200kpa（水深20m耐圧防水コネクター使用）			約200kpa 直付けケーブル
全 長	約350mm【約660mm】			外図参照

[検出部外観図]

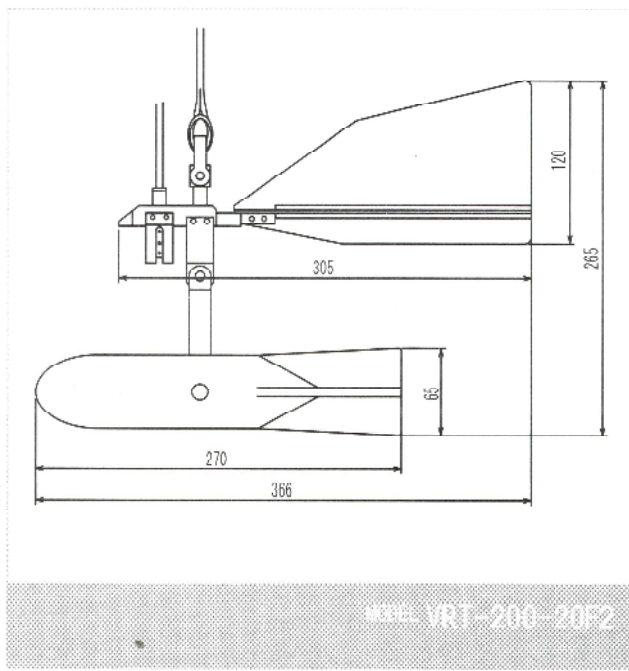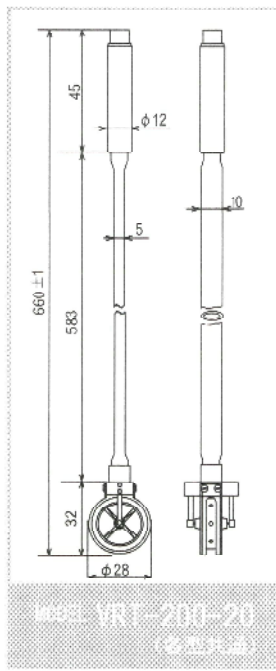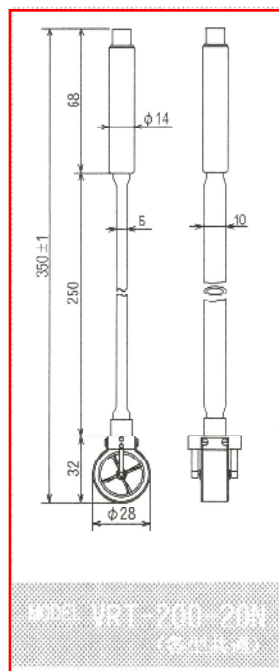

※本カタログの記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承をお願いします。

CAT. NO. 07131

株式会社ケネック

〒196-0021 東京都昭島市武蔵野武蔵野2-8-1

TEL:042-544-1011 FAX:042-544-4748

http://www.kenek-co.com E-mail:sales@kenek-co.com