

得得キャンペーン

三脚付で
¥35,500 のところ

本体：¥28,000 (税抜き)
三脚： ¥7,500 (税抜き)

¥30,000 (税抜き)

SK-150GT 三脚付キャンペーン

No.9100-00 ¥30,000 (税抜き)

2015年8月31日まで

期間限定

【特 長】

- HOLD機能付
- Max/Minの表示機能付
- 3種類のWBGT指数の目安シール付



▲本体は、ハードケース入り
(収納、保管用)

◀三脚は、専用ケース入り



黒球温度は正確な測定には一定の高さが必要です。
連続測定するためにも三脚のご使用をお勧めします。

【こんなところでお役に立ちます】

- 体育の授業や、部活動での児童・生徒の安全管理に
- 屋内・屋外のスポーツイベントの参加者の安全管理に
- 高温環境下での作業の安全管理に



【概略仕様】

測定範囲	温度 (TA)	0.0~50.0℃
	黒球温度 (TG)	0.0~80.0℃
	WBGT指数	0.0~50.0℃
	湿度 (RH)	10.0~95.0%rh
測定精度	温度 (TA)	±0.6℃
	黒球温度 (TG)	±2℃
	WBGT指数	±2℃
	湿度 (RH)	±3%rh (20~90%rh at 20~30℃) ±5%rh (上記以外)
電源	9V乾電池	1個
寸法・質量	約(W)71×(H)275×(D)30mm 黒球部：φ60mm 約240g	

熱中症予防の目安に


ご存じですか？ 屋内でも熱中症に注意が必要です！

最高最低無線温湿度計 SK-300R

No.8420-00 ￥10,000 (税抜き)

【特長】

- 無線で離れた場所(見通し約90mまで)の温湿度を測定します
- 熱中症注意レベルを表示
レベルが「危険域」に達した場合LEDランプでお知らせ
- 熱中症注意レベル表示シールを付属

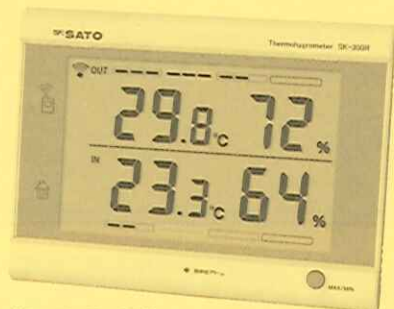

親機



子機

【概略仕様】

測定範囲	温度 -10.0～50.0℃ 湿度 20～90%rh
電源	単3形アルカリ電池 3本(親機、子機ともに)
寸法・質量	親機：約(W)169×(H)126×(D)29mm 約320g 子機：約(W)65×(H)129×(D)22mm 約155g

屋内用熱中症暑さ指数計 SK-160GT

No.8311-00 ￥8,500 (税抜き)

【特長】

- 設定した暑さ指数を超えると音と光(LED)でお知らせします
- 壁掛け、卓上のどちらでも設置できます



●ヨコ約195mm タテ約92mmの大きな液晶です。

【概略仕様】

測定範囲	温度 0.0～50.0℃ 湿度 20.0～95.0%rh
電源	単3形乾電池 3本
寸法・質量	約(W)225×(H)165×(D)25mm 約500g

デジタル温湿度計 PC-7980GTI

No.1078-00 ￥3,800 (税抜き)

【特長】

- 熱中症暑さ指数を5段階で表示
設定したWBGT値でアラームを鳴らす
警報機能付
- 今日と前日の
最高温度・湿度、
最低温度・湿度
を表示



【概略仕様】

測定範囲	温度 -9.9～50.0℃ 湿度 20～90%rh
熱中症計	暑さ指数 WBGT値(演算表示) / 5段階LCD表示
季節性インフルエンザ	絶対湿度(演算表示) / 3段階LCD表示
電源	単4形電池 2本
寸法・質量	約(W)100×(H)120×(D)17mm 約143g

デジタル温湿度計 PC-7900GT

No.1075-00 ￥3,600 (税抜き)

【特長】

- 熱中症暑さ指数を5段階で表示
- 最高・最低の温湿度表示機能付
- 卓上型



【概略仕様】

測定範囲	温度 -9.9～50.0℃ 湿度 20～90%rh
電源	単4形電池 2本
寸法・質量	約(W)135×(H)91×(D)67mm 約170g

パーソナル快適チェッカー PC-7950GTI

No.1076-00 ￥2,800 (税抜き)

【特長】

- 熱中症暑さ指数を
5段階で表示
(4月～10月)
- 5つの要素を備えた
環境チェッカー
(温度・湿度・暑さ指数・
季節性インフルエンザ
指数・UVI(紫外線強度))
- LEDライト付



【概略仕様】

測定範囲	温度 -9.9～50.0℃ 湿度 20.0～90.0%rh
熱中症計	暑さ指数 WBGT値(演算表示) / 5段階LCD表示
季節性インフルエンザ	絶対湿度(演算表示) / 3段階LCD表示
UVチェッカー	UVインデックス 0.0～19.9 / 5段階LCD表示 SKINタイプ選択機能 / SPF値表示
電源	コイン形電池 CR2032 1個
寸法・質量	約(W)80×(H)39×(D)12mm 約23g

人と地球と未来を測る。

SK 株式会社 佐藤計量器製作所

本社 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 TEL03-3254-8111代 FAX03-3254-8123
 本社営業所 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 TEL03-3254-8110代 FAX03-3254-8119
 東京営業所 〒174-0072 東京都板橋区南常盤台2-9-18 TEL03-3958-2351代 FAX03-3957-5986
 大阪支店 〒540-0037 大阪市中央区内平野町2-1-10 TEL06-6944-0921代 FAX06-6944-0926
 仙台営業所 〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 TEL0224-83-4781代 FAX0224-83-4770
 名古屋営業所 〒460-0011 名古屋市中区大須1-3-16 TEL052-204-1234代 FAX052-204-1123
 富山営業所 〒939-8211 富山県富山市二口町5-2-3 TEL076-494-3088代 FAX076-494-3090
 福岡営業所 〒812-0018 福岡市博多区住吉4-3-2博多イトビル4F TEL092-451-1685代 FAX092-451-1688

東京工場 宮城工場 朝霞配送センター

ISO14001 / 本社 ISO9001 / 宮城工場 JCSS / 宮城工場 校正技術課

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は2015年4月現在の価格(税抜き)です。

おもとは...