



熱中症の予防に。インフルエンザ対策に。  
お部屋の湿度は40%～60%を保ちましょう。  
小型で携帯に便利なため、どこでも手軽に温度・湿度のチェックができます。

### 携帯用温湿度計

快適ナビ (温湿度) PC-5300TRH ¥2,800 (税込¥2,940)

PC-5300TRH No.1050-20 (49 74425 10502 1)



バックライトの点灯 (キーを押したときのみ)  
クリップ、マグネット、ハンドストラップ付き

測定範囲: 温度 -10～49.9℃  
湿度 20～90%rh  
(0℃以下の場合、湿度は測定できません。)

本体材質: ABS樹脂、PS樹脂

電源: コイン形リチウム電池CR2032 1個

電池寿命: 約1年 (ただしバックライトを連続的に点灯させた場合は約20時間)

寸法: φ40×12.5mm (突起、クリップ、マグネット等含まず)

質量: PC-5300TRH 約22g (電池、ハンドストラップ含む)

入り数: 10×6 カートン入



快適ナビ PC-5300TRH


熱中症予防やスポーツのお供に。出張が多いビジネスマンに。



ライト点灯



裏面



### 壁掛け・卓上タイプの熱中症暑さ指数計

SK-160GT

No.8311 00 (49 74425 83119 7)



¥8,500 (税込¥8,925)

屋内専用の熱中症暑さ指数計です。

離れていても見やすい大きなデジタル表示。

警報機能、電波時計付

スタンド付のため、壁掛け・卓上のどちらにも使用できます。

測定範囲: 暑さ指数 0～50℃ (演算値)

温度 0.0～50.0℃

湿度 20.0～95.0%rh

測定精度: 温度 ±1.0℃ (at 10～40℃) ±1.5℃ (左記以外)

湿度 5%rh (at 20～30℃、40～70%rh)


8%rh (上記以外)

センサ: 温度 サーミスタ 湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ

材質: ABS樹脂、アクリル樹脂

電源: 単3形乾電池 3本

寸法・質量: 約 (W) 225× (H) 165× (D) 25mm 約500g (乾電池含む)



●ヨコ約195mm タテ約92mm の大きな液晶です



## デジタル温湿度計 PC-5400TRH

No.1074-00 (49 74425 10749 0)



**¥5,800 (税込¥6,090)**

最高最低温湿度を常時表示します。  
アラーム付 (温度・湿度の上下限を音+LEDにて警告)  
スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらにも使用できます。

測定範囲: 温度0.0~50.0℃ 湿度20.0~95.0%rh  
測定精度: 温度=1.0℃ (at 10~40℃) +1.5℃ (左記以外)  
湿度=5%rh (at 30~30℃、40~70%rh)  
8%rh (上記以外)

センサー: 温度 サーミスタ 湿度 高分子抵抗変化型湿度センサー  
材質: ABS樹脂、アクリル樹脂  
電源: 単3形乾電池 3本  
寸法・質量: 約(W)225×(H)165×(D)25mm 約480g (乾電池含む)



●ヨコ約195mm タテ約92mm の大きな液晶です

## デジタル温湿度計ルームナビPC-7700Ⅱ

No.1069-00 (49 74425 10699 8)



**¥3,700 (税込¥3,885)**

バーグラフ表示があるインテリア温湿度計です。  
お部屋の最高最低温湿度を常に表示します。便利なスタンド付で、卓上・壁掛けのどちらにも使用できます。

測定範囲: 温度-10~50℃ 湿度20~95%rh  
バーグラフ表示: 温度0~50℃目盛り  
湿度0~100%rh目盛り  
測定精度: 温度=1℃ (at 10~40℃)  
2℃ (上記以外)  
湿度=5%rh (at 15~35℃、40~70%rh)  
7%rh (上記以外)

本体材質: ABS樹脂、アクリル樹脂  
電源: 単4形乾電池 1本  
電池寿命: 約1年  
寸法・質量: (W)150×(H)85×(D)17mm (スタンドを閉じたとき)  
約135g (乾電池含む)  
入り数: 10×4カートン入



## ソーラーデジタル温湿度計 PC-5200TRH

No.1050-10 (49 74425 10501 4)



**¥4,000 (税込¥4,200)**

太陽電池を採用したエコな温湿度計です。  
(太陽電池が動作しない環境の場合は、ボタン電池を  
セットしてご使用することもできます)  
最高最低温湿度を常時表示  
本体背面に壁掛け用穴とスタンド付き

測定範囲: 温度 -10~50℃  
湿度 20~95%rh  
測定精度: 温度 ±1℃ (at 10~40℃)、±2℃ (左記以外)  
湿度 ±5% (at 15~35℃、40~70%rh)  
±8%rh (上記以外)

本体材質: ABS樹脂  
電源: 太陽電池、ボタン電池LR44 1個  
寸法・質量: (W)90×(H)115×(D)20 (mm) 約81g (電池含む)  
※本体の厚さは14mmですが、デザイン上薄っぺらい部分のため、  
壁に掛けたときの壁から天井部までの厚さは20mm  
入り数: 10×6カートン入



裏面



側面



快適なリビングのために、  
暮らしのパートナーとしてお役に立つラインナップです。

### デジタル温湿度計PC-5000TRH-II

No.1050-00 (49 74425 56090 5)

¥5,500 (税込¥5,775)

内蔵センサで室内温度・湿度、外部センサで室外温度を測定。  
さらに各最高最低値と快適度の目安、WET、DRY、COMFORTを表示  
する多機能温湿度計です。

測定範囲:内蔵センサ 0~50℃(温度) 25~95%rh(湿度)  
外部センサ -50~70℃(温度)  
測定精度:温度 内蔵(室内)±1℃(0~40℃) ±2℃(左記以外)  
外部(室外)±1℃(0~40℃) ±2℃(-30℃~0℃)  
±3℃(上記以外)  
湿度 ±5%rh(at15~40℃、40~80%rh) ±7%rh(左記以外)  
寸法・質量:(W)98×(H)108×(D)20mm 約145g(乾電池含む)  
外部センサ:コード長約3m  
本体材質:ABS樹脂  
アクリル樹脂  
電 源:単4形乾電池  
1本  
入 り 数:10×6カ・トン  
人



### デジタル最高最低温度計PC-6800

No.1060-00 (49 74425 56640 2)

¥3,800 (税込¥3,990)

室内温度・外気温を同時に測定し、更に測定中の最高最低温度も確認  
できます。快適な住環境の目安として役立つデジタル温度計です。

測定範囲:外部センサ -50~70℃ 内蔵センサ 5~50℃  
最小単位:0.1℃  
外部センサ:コード長約3m  
本体材質:ABS樹脂  
電 源:単4形乾電池1本  
寸法・質量:(W)98×(H)108×(D)20mm 約145g(乾電池含む)  
入 り 数:10×6カ・トン  
人



### 最高最低温度計PC-3500

No.1740-50 (49 74425 56790 4)

¥2,900 (税込¥3,045)

本体搭載センサと外部センサの2タイプを切り替えて使用でき、現在  
温度と最高温度・最低温度を同時に表示します。

測定範囲:外部センサ-50~70℃ 内蔵センサ-5~50℃  
最小単位:1℃  
外部センサ:コード長約3m  
本体材質:ABS樹脂  
電 源:ボタン電池LR44 1個  
寸法・質量:(W)67×(H)65×(D)16mm 約50g(電池含む)  
入 り 数:10×10カ・トン  
人



### 電子暦 PC-7410

No.1054-10 (49 74425 10541 0)

¥6,000 (税込¥6,300)

電波時計、年月日、温湿度計、アラーム(スヌーズ機能付)と多機能  
で分かりやすい電子日めくりカレンダーです。

表示機能:西暦、和暦、月日、第何曜日、六曜、デジタルカレンダー、  
時計、温湿度  
時 計:電波時計  
(10kHz/60kHz自動受信)  
12/24時間表示  
表示範囲:温度 -10~50℃  
湿度20~95%rh  
電 源:単3形アルカリ乾電池 3本  
※出荷時はマンガン電池を  
添付。  
電池寿命:約1年  
(アルカリ乾電池使用時)  
本体材質:ABS樹脂  
寸法・質量:(W)140×(H)270×(D)30mm  
約130g(乾電池含む)  
入 り 数:10×2カ・トン  
人





あきのこないベーシックなデザイン。  
くつろぎの空間にふさわしい温湿度計。

### ソフィア温湿度計

No.1014-00 (49 74425 40300 4)



**¥1,700 (税込¥1,785)**

クリアな文字板がとて見やすい温湿度計です。

測定範囲: 温度 -26~46℃ 湿度 25~95%rh

1 目 盛: 温度 2℃、湿度 5%rh

本体材質: ABS樹脂、アクリル樹脂(透明板)

寸法・質量: (W)120×(H)120×(D)29mm 約85g

入 り 数: 10×6カートン入



スタンドを付けた場合

### 温湿度計ミニ

ブルー No.1006-00 (49 74425 41120 7)

グリーン No.1006-10 (49 74425 41130 6)

イエロー No.1006-30 (49 74425 41150 4)



**各色 ¥1,300 (税込¥1,365)**

測定範囲: 温度 -30~50℃

湿度 10~90%rh

1 目 盛: 温度 2℃、湿度 5%rh

本体材質: ポリスチレン、アクリル樹脂(透明板)

寸法・質量: (W)100×(H)100×(D)27mm 約70g

入 り 数: 10×10カートン入



グリーン



ブルー



イエロー

### ホワイティ温湿度計

No.1022-00 (49 74425 39750 1)



**¥2,400 (税込¥2,520)**

シンプルデザインと見やすい表示板がモダンな印象を与える温湿度計。  
お部屋のインテリアとしても最適。

測定範囲: 温度 -20~40℃ 湿度 10~90%rh

1 目 盛: 温度 1℃、湿度 5%rh

本体材質: ABS樹脂、アクリル樹脂(透明板)

寸法・質量: φ130×(D)30mm 約138g

入 り 数: 10×6カートン入





あきのこないベーシックなデザイン。  
くつろぎの空間にふさわしい温湿度計。

### ルームメイト温湿度計

No.1024-00 (49 74425 39760 0)



¥2,400 (税込¥2,520)

暮らしの快適な温湿度範囲と言われている温度18~26℃、湿度50~70%の部分で目盛を見やすく区切りました。空調調節の目安になります。

測定範囲: 温度5~39℃ 湿度20~100%rh

1 目 盛: 温度1℃、湿度5%rh

本体材質: ABS樹脂、アクリル樹脂(透明板)

寸法・質量: φ130×(D)30 約138g

入 り 数: 10×4カ・トン入



### アクリス温湿度計

ホワイト No.1016-00 (49 74425 40310 3)

ブルー No.1016-20 (49 74425 40330 1)



各色 ¥1,400 (税込¥1,470)

測定範囲: 温度 -20~50℃

湿度10~90%rh

1 目 盛: 温度2℃、湿度5%rh

本体材質: ABS樹脂

寸法・質量: (W)90×(H)116×(D)24mm

約55g

入 り 数: 10×10カートン入

たて、よこ好みで設置可能です。

横置きにした時



ホワイト



ブルー

### クリーンメータCL-200

No.1018-00 (49 74425 39740 2)



¥4,000 (税込¥4,200)

温度・湿度の指針の交差点により、風邪やダニ、カビ、食中毒の発生条件を確認できます。快適な生活のための便利一台です。

測定範囲: 温度-10~40℃ 湿度20~100%rh

1 目 盛: 温度5℃、湿度10%rh

本体材質: ABS樹脂、ガラス(透明板)

寸法・質量: (W)180×(H)180×(D)32.5mm 約260g

入 り 数: 10×4カ・トン入





あきのこないベーシックなデザイン、ロングセラー商品。

### 「シャトー」温湿度計TH-300

No.1013-00 (49 74425 39650 4)

¥4,500 (税込¥4,725)

直径25cmの大型文字板。  
シンプルで機能的なデザインは広いお部屋にマッチします。

測定範囲:温度-30~50℃ 湿度20~100%rh  
1目盛:温度2℃、湿度5%rh  
本体材質:PS樹脂、ガラス(透明板)  
寸法・質量:(W)285×(H)285×(D)35mm 約730g  
入り数:1×10カートン入



### 「シャトー」温度計T-300

No.1012-00 (49 74425 39640 5)

¥3,500 (税込¥3,675)

文字板が25cmと大きく見やすくなっています。  
広いお部屋の壁などに最適です。

測定範囲:温度-30~50℃  
1目盛:2℃  
本体材質:PS樹脂、ガラス(透明板)  
寸法・質量:(W)285×(H)285×(D)35mm 約730g  
入り数:1×10カートン入



### 「ファミリー」温湿度計TH-200

No.1011-00 (49 74425 39620 7)

¥3,000 (税込¥3,150)

直径15cmの文字板に温度計と湿度計が付きまして。  
リビングやキッチンにピッタリです。

測定範囲:温度-30~50℃ 湿度20~100%rh  
1目盛:温度2℃、湿度5%rh  
本体材質:ABS樹脂、ガラス(透明板)  
寸法・質量:(W)180×(H)180×(D)35mm 約260g  
入り数:10×4カートン入



### 「ファミリー」温度計T-200

No.1010-00 (49 74425 39600 9)

¥2,200 (税込¥2,310)

直径15cmの鮮やかなブルーの文字板に、白い目盛が良く映えるインテリア温度計です。

測定範囲:温度-30~50℃  
1目盛:2℃  
本体材質:ABS樹脂、ガラス(透明板)  
寸法・質量:(W)180×(H)180×(D)35mm 約260g  
入り数:10×4カートン入





## 季節に合ったエコ温度に！エコ環境対策用温度計

### 寒暖計 ミルノ®TZ

ホワイト No.1514-40 (49 74425 06291 1)  
イエロー No.1514-50 (49 74425 06292 8)

各色 ¥650 (税込¥683)

測定範囲: 30~-50℃

1目盛: 1℃

精度: ±1℃

本体材質: 本体/ABS樹脂 温度計/ガラス管

感温液/白灯油


寸法・質量: (W)50×(H)250×(D)13mm 約60g

入り数: 10×10カートン入

#### 季節に合ったエコ温度に！

- ◆右側のスライド式目安指針で目標温度を設定
- ◆左側のスライド式上限指針と下限指針で目標温度のゾーンを設定

実用新案取得済

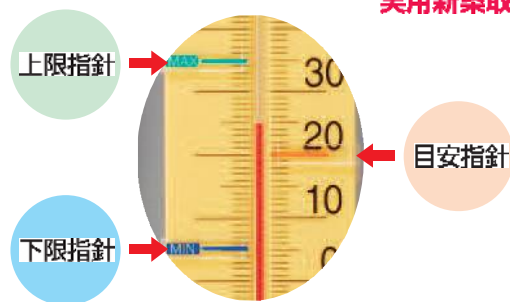

ホワイト



イエロー

## 小さくてかわいい温度計

### カラー寒暖計ミルノ

ピンク

スライドバック: No.1513-00 (49 74425 06670 4)

白箱: お問い合わせください

ホワイト

スライドバック: ご用意しておりません

白箱: No.1516-20

グリーン

スライドバック: No.1513-20 (49 74425 06680 3)

白箱: お問い合わせください



各色 ¥330 (税込¥347)

測定範囲: -30~50℃

1目盛: 1℃

精度: ±1℃

名入スペース: 約36×13mm

(名人代、版代は別途お見積り)

本体材質: ABS樹脂、ガラス管

寸法・質量: (W)44×(H)200×(D)9mm

約25g

入り数: 10×10カートン入



ピンク



ホワイト



グリーン

## シンプルで見やすい温度計・温湿度計

### 大型寒暖計ミルノ

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| ホワイト     | No.1517-00 (49 74425 06690 2) |
| パステルイエロー | No.1517-20 (49 74425 06560 8) |
| パステルグリーン | No.1517-30 (49 74425 06570 7) |



各色 ¥700 (税込¥735)

測定範囲: -40~50℃

1目盛: 2℃


精度: ±2℃

名入スペース: 約52×16mm (名人代、版代は別途お見積り)

本体材質: PS樹脂、ガラス管

寸法・質量: (W)65×(H)400×(D)10mm 約80g

入り数: 12×12カートン入

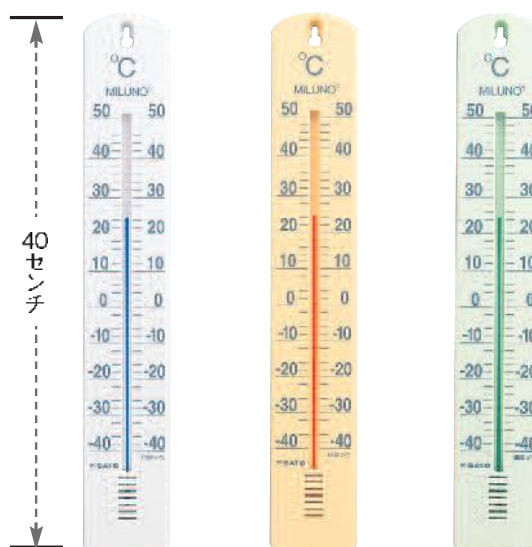

ホワイト パステルイエロー パステルグリーン

### 寒暖計ミルノDX

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| ホワイト | No.1514-00 (49 74425 06280 5) |
| ブルー  | No.1514-30 (49 74425 06290 4) |



各色 ¥460 (税込¥483)

測定範囲: -30~50℃

1目盛: 1℃

精度: ±1℃

本体材質: ABS樹脂、ガラス管

寸法・質量: (W)50×(H)250×(D)9mm 約49g

入り数: 10×12カートン入



ホワイト



ブルー

### 寒暖計ミルノPX

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| ブルー | No.1515-30 (49 74425 06490 8) |
|-----|-------------------------------|



¥550 (税込¥578)

測定範囲: -30~50℃

1目盛: 1℃

精度: ±1℃

本体材質: ABS樹脂、ガラス管

寸法・質量: (W)43×(H)250×

(D)8(凸部14)mm 約46g

入り数: 10×12カートン入



ブルー

### 温湿度計ミルノ EX

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| ホワイト   | No.1031-00 (49 74425 41260 0) |
| ライトブルー | No.1031-20 (49 74425 41280 8) |



各色 ¥1,600 (税込¥1,680)

湿度計にカゼ注意、快適湿度、食中毒注意の表示付

測定範囲: 温度 30~50℃ 湿度0~100%rh

1目盛: 温度1℃、湿度5%rh

精度: ±1℃

本体材質: ABS樹脂、ガラス管

寸法・質量: (W)80×(H)307×(D)21mm 約65g

入り数: 10×6カートン入



ホワイト



ライトブルー



## やさしい木のぬくもりの温度計

### 板付温度計（フック箱）

- 30～50℃ No.1510-00 (49 74425 06370 3) **¥550 (税込¥578)**  
 -10～50℃ No.1510-40 (49 74425 06390 1) **¥600 (税込¥630)**



測定範囲: 30～50℃、 -40～50℃  
 1 目 盛: 1℃  
 精 度: ±1℃  
 寸法・質量: (W)43×(H)252×(D)18mm 約55g  
 入 り 数: 10×10カートン入



30～50℃



-40～50℃

### 大型木製寒暖計

- SK式45型 No.1530-10 (49 74425 06500 4)  
 SK式60型 No.1530-20 (49 74425 06510 3)  
 SK式90型 No.1530-30 (49 74425 06520 2)



**SK式 45型**  
**¥2,400**  
**(税込¥2,520)**  
 測定範囲: -40～50℃  
 1 目 盛: 1℃  
 精 度: ±1℃  
 寸法・質量: (W)80×(H)150×(D)22mm  
 約250g  
 硝子管長: 350mm

**SK式 60型**  
**¥3,700**  
**(税込¥3,885)**  
 測定範囲: -40～50℃  
 1 目 盛: 1℃  
 精 度: ±1℃  
 寸法・質量: (W)85×(H)600×(D)23mm  
 約380g  
 硝子管長: 500mm

**SK式 90型**  
**¥6,400**  
**(税込¥6,720)**  
 測定範囲: -40～50℃  
 1 目 盛: 1℃  
 精 度: ±1℃  
 寸法・質量: (W)120×(H)900×(D)35mm  
 約1120g  
 硝子管長: 750mm

全長  
45  
cm



SK式45型

全長  
60  
cm



SK式60型

全長  
90  
cm



SK式90型

## 温度と湿度のお話


日常生活ではあまり「数字」として気にすることがない温度と湿度ですが、快適な毎日を過ごすためには温度と湿度の管理は欠かせません。お部屋の温度と湿度を知り、しっかり管理し、快適な生活環境をつくりませんか？（温度20～26℃、湿度40～60%rhがめやすです。）

### ●風邪・インフルエンザ

誰もが気をつけたい風邪やインフルエンザ、かかってから慌てたりしていませんか？人間にも快適な環境があるように、風邪やインフルエンザのウイルスにも快適な環境があるのです。一般に、風邪やインフルエンザのウイルスは低温低湿状態（概ね 温度15～18℃以下、湿度40%rh以下）を好むものが多く、活動が活発になります。逆に、湿度の高い環境には弱く、増殖力や感染力を奪うことができます。

### ●ダニ・カビ


科学技術の進歩で季節を通して快適な生活を送れるようになりましたが、人間にとっての快適はダニやカビにとっても都合のよい環境です。ダニやカビが繁殖するには、①環境、②エサ（栄養源）が大きな条件になります。多くのダニやカビは高温高湿を好み、ダニは温度20～30℃、湿度60%rh以上を、カビは温度20～30℃、湿度70～90%rhを好みます。



### ●食中毒

食中毒といえば梅雨～夏というイメージがありますが、実は一年中を通して注意が必要です。食中毒を引き起こす原因はさまざまですが、一番多いものが細菌やウイルスによるもので、全体の約80～90%といわれています。腸管出血性大腸菌O-157などの食中毒の原因となる細菌は高温高湿を好み、温度25℃以上、湿度70%rh以上で増殖が活発になります。梅雨どき～秋口にかけて食中毒が発生しやすく、全体の約70%がこの時期に発生しているのはこのためです。一方で「ノロウイルス」など食中毒の原因となるウイルスは、気温が低く空気が乾燥する冬に活発になります。

### ●快適な温度・湿度のめやす

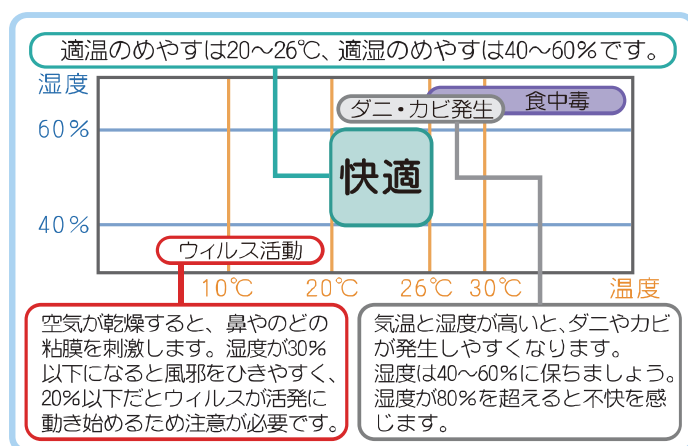

### ●湿度を上げるには

空気の乾燥している冬は、室内も乾燥しています。加湿器を使用することはすぐに思いつきますが、濡れたタオルをかけておくだけでも湿度は上げられます。



## 小さくてかわいらしいマグネット付温度計・冷蔵庫用温度計

### 温度計ミニ 横型

No.1034-00 (49 74425 41360 7)



¥380 (税込¥399)

測定範囲: -20~50℃

1 目盛: 2℃

精 度: ±2℃

本体材質: ABS樹脂、ガラス管

寸法・質量: (W)108×(H)30×(D)8mm 約21g

入 り 数: 20×20カ・トン入



### 冷蔵庫用温度計ミニ 横型

No.1714-00 (49 74425 05630 9)



¥400 (税込¥420)

測定範囲: -30~50℃

1 目 盛: 1℃ (-10~ 10℃) その他 2℃

精 度: ±2℃

本体材質: ABS樹脂、ガラス管

寸法・質量: (W)108×(H)30×(D)8mm 約21g

入 り 数: 20×20カ・トン入



### 冷蔵庫用温度計ポリス

No.1713-00 (49 74425 05590 6)



¥450 (税込¥473)

適温が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。

マグネット付ですので、好きな場所へ取付け可能です。

測定範囲: -30~50℃


1 目 盛: 1℃

精 度: ±1℃

寸法・質量: (W)140×(H)26×(D)8mm 約28g

本体材質: ABS樹脂、ガラス管

入 り 数: 10×40カートン入



### 温度計ミニ 縦型

No.1032-00 (49 74425 41320 1)



¥380 (税込¥399)

測定範囲: -20~50℃

1 目 盛: 2℃

精 度: ±2℃

本体材質: ABS樹脂、ガラス管

寸法・質量: (W)25×(H)106×(D)8mm 約21g

入 り 数: 20×20カ・トン入



### 冷蔵庫用温度計ミニ 縦型

No.1715-00 (49 74425 05640 8)



¥400 (税込¥420)

測定範囲: -30~50℃

1 目 盛: 1℃ (-10~ 10℃) その他 2℃

精 度: ±2℃

本体材質: ABS樹脂、ガラス管

寸法・質量: (W)25×(H)106×(D)8mm 約21g

入 り 数: 20×20カ・トン入



風味と新鮮さを保つのは保存温度次第です。  
温度をみはり、食味を守る冷蔵庫用温度計。

### 冷蔵庫用温度計チェッカーメイトII

一針 No.1716-00 (49 74425 05710 8)

¥3,200 (税込¥3,360)

二針 No.1717-00 (49 74425 05720 7)

¥3,800 (税込¥3,990)

ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。

測定範囲: 40~50℃

1 目 盛: 2℃

精 度: +2℃

本体材質: ABS樹脂、ガラス管

寸法・質量: 本体(W)41×(H)144×(D)26mm 約70g (1針)


本体(W)41×(H)144×(D)26mm 約90g (2針)

ホルダー (マグネット付) (W)36×(H)120×(D)35mm

約65g (1針、2針共通)

センサコード長約70cm

入 り 数: 10×5カートン入

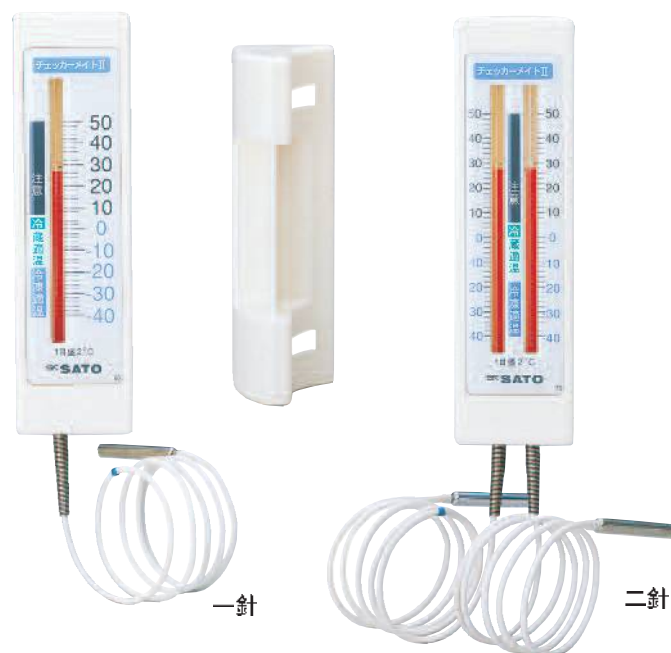

一針

二針

### 冷蔵庫用温度計PC-3300

No.1740-00 (49 74425 56650 1)

¥2,900 (税込¥3,045)

最高温度と最低温度を常時表示する温度計です。

本体内蔵センサは-5℃までの温度を測定でき、外部センサを用いると-50℃までの低温域も測定できるので、冷凍庫の温度管理にも便利です。

測定範囲: 外部センサ -50~70℃ 内蔵センサ -5~50℃

最小単位: 1℃


外部センサ: コード長約3m

本体材質: ABS樹脂

電 源: ボタン電池LR44 1個

寸法・質量: 本体(W)67×(H)65×(D)16mm 約50g (電池含む)

入 り 数: 10×10カートン入

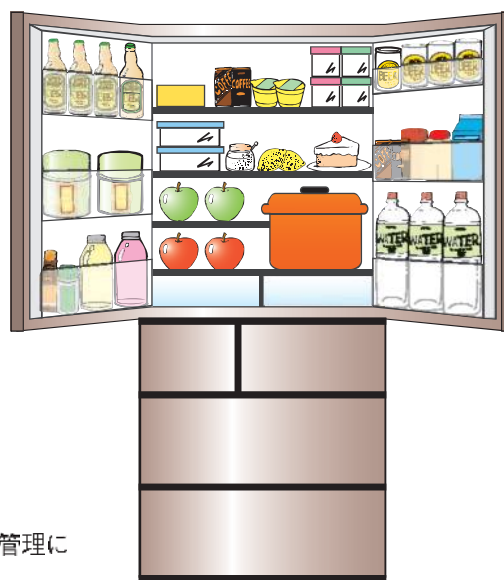

- 冷凍庫・冷蔵庫の適温の目安は…  
一般的に、冷凍室 -22~-18℃  
冷蔵室 1~5℃  
野菜室 5~7℃  
といわれています。

- 庫内の温度を知ること、食材の適切な温度管理に役立ちます。



レストランから家庭料理まで。  
味の決め手は「温度」です。

### 天ぷらメータⅡ型

No.1720-00 (49 74425 39840 9)

¥2,300 (税込¥2,415)

設置角度を自由に設定可能です。中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。ステンレス製。


測定範囲:10~200℃

1目盛:5℃

本体材質:ステンレス、強化ガラス(透明板)

寸法・質量:φ45×(φ)φ4×150mm 約41g

入り数:10×10カートン入

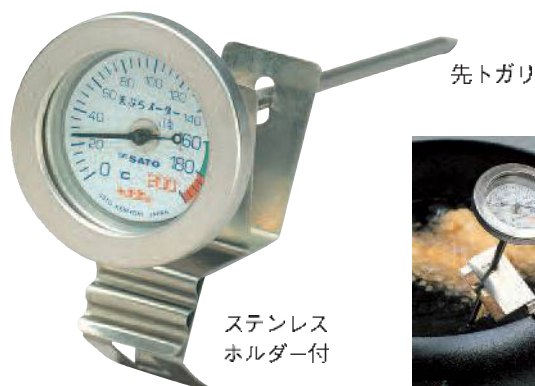

先トガリ

イメージ

ステンレス  
ホルダー付



### 天ぷらメータ (箸型)

No.1719-00 (49 74425 17199 6)

¥1,400 (税込¥1,470)

箸部は軽くてすべりにくい形状。センサ部はアルミ製で錆にくくお手入れも簡単です。ロングセラー商品。

測定範囲:100~200℃

1目盛:5℃

本体材質:ABS樹脂、アクリル樹脂(透明板)、アルミニウム

寸法・質量:全長350mm 指示部:φ26 約44g

入り数:10×10カートン入



### オーブンメータ

No.1726-20 (49 74425 39900 0)

¥1,300 (税込¥1,365)

オーブン料理専用の温度計です。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。

測定範囲:10~300℃

1目盛:10℃

本体材質:ステンレス、ガラス(透明板)

寸法・質量:φ62×73mm 約42g

入り数:10×10カートン入



### 肉用温度計ミートサーモ

No.1722-00 (49 74425 39870 6)

¥3,400 (税込¥3,570)

お肉の焼き加減のチェックなど肉内部の温度測定に便利です。薄型、ステンレス製。

測定範囲:10~100℃

1目盛:1℃

本体材質:ステンレス、ガラス(透明板)

寸法・質量:φ50×(φ)φ4×150mm 約32g

入り数:10×10カートン入



先トガリ

ステンレスホルダー付

### パンメータ

No.1724-00 (49 74425 39880 5)

¥1,600 (税込¥1,680)

パン生地のエースト菌の発酵状態の温度チェックはおいしいパン作りの秘訣です。ケース部材質ABS樹脂。

測定範囲:0~50℃

1目盛:1℃

本体材質:ABS樹脂、アクリル樹脂(透明板)、ステンレス

寸法・質量:φ45×(φ)φ4×150mm 約25g

入り数:10×10カートン入



先トガリ

ステンレスホルダー付



## 食品の塩分チェックに 塩分控えめの健康生活、始めてみませんか？

### みそ汁チェッカー「塩たまご」 SK- 6S

ホワイト No.1729-10 (49 74425 17291 7)  
イエロー No.1729-11 (49 74425 17292 4)

各色 ¥2,900 (税込¥3,045)

測定方法:導電率測定法

塩分測定:緑点灯(うす味) 0.9%未満

赤点灯(濃い味) 0.9%以上

タイマー:1秒~99分50秒

材質:本体、台座 / ABS樹脂

電源:単4形乾電池 3本

寸法:本体(W)φ60×(H)80mm

台座(W)φ80×(H)15mm

質量:約188g(台座、乾電池を含む)

- 塩分のとりすぎに気をつけ、「うす味」を。
- タイマー機能も付いてとても便利です。



ホワイト 台座(皿)付



裏面設定ボタン



イエロー本体



皿にみそ汁を入れ本体をのせ、みそ汁ボタンを押すと  
5色に変化した後、約5秒でうす味が濃い味を判定します。



うす味  
緑が点灯したら「うす味」



濃い味  
赤が点灯したら「濃い味」

### 塩分濃度計 SK-5S II

No.1729-30 (49 74425 17293 1)

¥11,000 (税込¥11,550)

塩分濃度レベル 8分割表示

簡単操作で塩分濃度、温度を測定！

測定方法:導電率測定法

測定範囲:塩分濃度 0.01~5.0% (温度範囲 0~60℃)

温度 0~60℃

測定精度:±0.3%以内(濃度範囲 0.00~2.0% 20℃基準)

上記以外±0.5%以内

電源:ボタン電池LR44 3個

材質:指示計・スプーン / ABS樹脂、キャップ / ゴム

寸法:(D)16×(H)32×(L)208mm

質量:約50g(電池を含む)

最小単位:塩分0.01~0.09 0.01%

0.1~5.0 0.1%


温度 0.1℃



スプーン

ゴムキャップ

食塩を摂りすぎると血圧が高くなることは多くの研究や統計でよく知られています。  
また、高血圧だけではなく他の病気へも影響が多いことから、日常的に減塩に努める  
ことで健康留意になります。

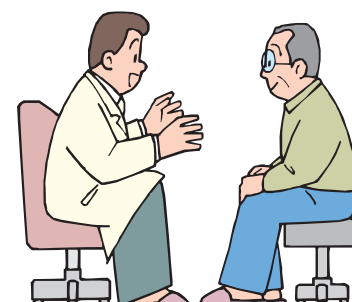



便利な機能のタイマー。  
忙しい場所でも効率的に時間が使えます。

### ワンタッチタイマー TM-22

No.1709-10 (49 74425 17091 3)

¥1,600 (税込¥1,680)

- ワンタッチで繰り返し使える (スタートのみ)
- アラーム開始後5秒で設定値に戻るリピート機能
- 音と光で知らせます ●大画面のため見やすいです

表示内容: 1秒から99分59秒まで

カウントダウン機能、カウントアップ機能付

文字高: 31.3mm

電源: 単4形乾電池 R03(1.5V) 1本

寸法・質量: 約(W)93×(H)67×(D)20mm

約96g(乾電池含む)

材質: ABS樹脂


電池寿命: 約1年

入り数: 12×10カートン入



防滴

【実用新案取得済】



### オーバータイムタイマー TM-23

No.1709-11 (49 74425 17092 0)

¥2,400 (税込¥2,520)

- 設定時間到達後アラームが開始されます  
5秒で自動的に止まります
- 同時にカウントアップしていきます  
ストップを押した時カウントアップした数字が止まります
- 音と光で知らせます ●大画面のため見やすいです

表示内容: 1秒から99分59秒まで

カウントダウン機能、カウントアップ機能付

文字高: 31.3mm

電源: 単4形乾電池 R03(1.5V) 1本

寸法・質量: 約(W)93×(H)67×(D)20mm

約95g(乾電池含む)

材質: ABS樹脂

電池寿命: 約1年

入り数: 12×10カートン入



防滴

【実用新案取得済】



### デカタイマー TM-19

No.1709-00 (49 74425 17099 9)

¥1,200 (税込¥1,260)

- 簡単操作の「10分」「5分」「1分」「10秒」キー付
- 大型表示で見やすい (商標登録済)
- タイマーと時計表示の切り替えが可能です
- 2段階アップトーン電子音アラーム

表示内容: 10秒から99分59秒まで

カウントダウン機能、カウントアップ機能付

リピート機能付

時計付 (12時間制)

電源: コイン形リチウム電池CR2032 1個

寸法・質量: (W)85×(H)69×(D)14mm 約65g(電池含む)

材質: ABS樹脂

電池寿命: 約1年

入り数: 12×10カートン入



裏面

## キッチンタイマー アラーム5 TM-28

No.1711-00 (49 74425 10006 4)



¥1,300 (税込¥1,365)

- 5種類のアラーム音から音を選べるので  
複数台の使用時に聞き分けやすい
- 大きなアラーム音
- 濡れた手でも使える防滴仕様(IPX1)
- 時計付

防滴

表示内容: 1秒から99分59秒まで  
カウントアップ機能付  
時計付(12時間制)

電 源: 単4形乾電池 R03(1.5V) 1本  
寸法・質量: 約(W)92×(H)82×(D)17mm 約82g(電池含む)  
材 質: ABS樹脂  
電池寿命: 約1年  
入 り 数: 12×10カートン入

5種類のアラーム音を選べる!



## ノータッチタイマー手洗い当番 TM-27

No.1707-20 (49 74425 17077 7)



¥2,500 (税込¥2,625)

手をかざすだけでタイマースタート!

- 非接触式センサ(スイッチ)採用により、本体に触れることなく手をかざしてタイマーのスタートができ、とても衛生的です。
- インフルエンザの予防、食中毒の予防には正しい手洗いが効果的です。

表示内容: 30秒/60秒切替え リピート機能付

電 源: 単4形乾電池(R03) 3本

電池寿命: 1日20回使用で約1年

本体材質: ABS樹脂

寸法・質量: (W)114×(H)62×(D)24mm 約110g(電池含む)

入 り 数: 10×6カートン入



衛生管理のため、手洗いの習慣をつけましょう。  
インフルエンザや食中毒の予防には手洗いが有効です。

## 温度計付キッチンタイマー TM-25

No.1709-20 (49 74425 17093 7)



¥1,400 (税込¥1,470)

- 温度計付のタイマーです
- タイマーと時計表示の切り替えが可能
- カウントダウン、カウントアップ機能付
- 2段階アップトーン電子音アラーム

表示内容: 10秒から99分59秒まで

カウントアップ機能付、リピート機能付

時計付(12時間制、午前/午後の表示はありません)

温度計付

温度測定範囲: 10~60℃

電 源: コイン形リチウム電池CR2032 1個

寸法・質量: (W)85×(H)69×(D)14mm 約65g(電池含む)

本体材質: ABS樹脂

電池寿命: 約1年

入 り 数: 12×10カートン入



裏面



## 防滴タイマー

### キッチンタイマー TM-11

No.1700-30 (49 74425 39200 1)



¥1,100 (税込¥1,155)

防滴

簡単操作の「5」キー付  
大型表示・2段階電子音アラーム

表示部:液晶4桁デジタル表示  
表示内容:10秒から99分50秒まで  
カウントアップ機能付

本体材質:ABS樹脂

電源:コイン形リチウム電池 CR2032 1個

寸法・質量:(W)77×(H)81×(D)16mm 約50g(電池含む)

入り数:12×10カートン入



### キッチンタイマー TM-12

No.1700-40 (49 74425 39210 0)



¥1,100 (税込¥1,155)

防滴

簡単操作の「分」キー付  
大型表示・2段階電子音アラーム  
5分前・3分前・1分前予告アラーム付

表示部:液晶4桁デジタル表示  
表示内容:1秒から99分30秒まで

カウントアップ機能付、リピート機能付

本体材質:ABS樹脂

電源:コイン形リチウム電池 CR2032 1個

寸法・質量:(W)77×(H)81×(D)16mm 約50g(電池含む)

入り数:12×10カートン入



### キッチンタイマー TM-24

TM-24B ブルー No.1703-20 (49 74425 17031 9)

TM-24P ピンク No.1703-21 (49 74425 17032 6)



各色 ¥1,100 (税込¥1,155)

防滴

- タイマーと時計表示の切り替えが可能
- ぬれた手での操作も可能な防滴構造
- カウントダウン、カウントアップ機能付
- 2段階アップトーン電子音アラーム
- 厚さ11mmのうす型設計

表示内容:1秒から99分99秒まで

カウントアップ機能付、リピート機能付

時計付(12時間制、午前/午後の表示はありません)

電源:ボタン電池LR44 1個

寸法・質量:(W)77×(H)79×(D)11mm 約50g(電池含む)

本体材質:ABS樹脂

電池寿命:約1年

入り数:12×10カートン入



ブルー



ピンク

## ミニタイマー 赤青組 MT-A

No.1706-01 (49 74425 39280 3)



¥1,600 (税込¥1,680)

(2個セット)

表示部:液晶1桁デジタル表示  
表示内容:10分00秒より99分59秒まで  
リピート機能付、カウントアップ機能付  
本体材質:ABS樹脂  
電源:ボタン電池LR44 1個  
寸法・質量:(W)32.5×(H)38×(D)20.5mm  
約12g(1個当たり)(電池含む)  
入り数:12×10カートン入



赤リンゴ



青リンゴ

## ミニタイマー てんとう虫 (赤・黄) MT-C

No.1706-03 (49 74425 39300 8)



¥1,600 (税込¥1,680)

(2個セット)

表示部:液晶1桁デジタル表示  
表示内容:10分00秒より99分59秒まで  
リピート機能付、カウントアップ機能付  
本体材質:ABS樹脂  
電源:ボタン電池LR44 1個  
寸法・質量:(W)32.5×(H)38×(D)20.5mm  
約12g(1個当たり)(電池含む)  
入り数:12×10カートン入



赤てんとう虫



黄てんとう虫

## キッチンタイマー TM-15

No.1700-50 (49 74425 39220 9)



¥1,100 (税込¥1,155)

簡単操作の「5」キー付  
大型表示・2段階電子音アラーム

表示部:液晶1桁デジタル表示  
表示内容:10秒から99分59秒まで  
カウントアップ機能付、リピート機能付  
本体材質:ABS樹脂  
電源:コイン形リチウム電池 CR2032 1個  
寸法・質量:(W)72×(H)118×(D)18mm 約60g(電池含む)  
入り数:12×10カートン入



## マルチタイマー TM-30

No.1703-00 (49 74425 39190 5)



¥1,700 (税込¥1,785)

音、光、振動で知らせる。(切替式)

表示部:液晶1桁デジタル表示  
表示内容:10分00秒より99分59秒まで  
カウントアップ機能付  
リピート機能付  
本体材質:ABS樹脂  
電源:コイン形リチウム電池CR2032 1個  
寸法・質量:(W)48×(H)98×(D)16mm  
約50g(電池含む)  
入り数:12×10カートン入





料理の必需品。キッチンの新しいアイテムです。

### 多機能タイマー（温度付） TM-18

No.1708-00 (49 74425 17089 0)



¥2,200 (税込¥2,310)

- 1台で3つのタイマーとして使えます。

表示部:LCD表示（月日、時計、曜日、温度、三組タイマー）

表示内容:アラーム機能あり

3タイマー（00分00秒より99分59秒まで）

電源:コイン形リチウム電池CR2032 1個

寸法・質量:(W)85×(H)69×(D)14mm 約58g(電池含む)

材質:ABS樹脂

電池寿命:約1年

入り数:12×10カートン入



### 点字キー付タイマー TM-31

ブルー No.1703-10 (49 74425 39191 2)

レッド No.1703-11 (49 74425 39192 9)



各色 ¥2,800 (税込¥2,940)

キーに点字表示付（数符、外文字は省略してあります。）

アラームは振動またはブザー音に切り替えられます。

スタンド付/クリップ付/磁石付

1分～99分（1分単位）まで入力できるカウントダウンタイマー

表示部:液晶2桁デジタル表示

機能内容:1分から99分（1分単位）までのカウントダウン機能付

本体材質:ABS樹脂

電源:コイン形リチウム電池CR2032 1個

寸法・質量:(W)53×(H)76×(D)18mm 約45g(電池含む)

入り数:12×10カートン入



ブルー

レッド

### らーめん当番 SK-RM10

No.1705-00 (49 74425 39230 8)



¥1,100 (税込¥1,155)

- 麺の硬さが選べる機能付。
- 「硬」「軟」のキーを使用することにより、仕とり麺の硬さを自分の好みに近づけることができます。
- 「硬」の場合、設定時間より20秒マイナス、「軟」の場合20秒プラスになります。
- カップ麺の外装フィルムカッター付。
- カップ麺の剥がした蓋をおさえます。
- 本体とタイマーが分離可能。
- 3分、4分、5分のカウントダウンタイマー機能

本体材質:ABS樹脂

電源:コイン形リチウム電池CR2032 1個

本体寸法・質量:φ90×22mm 約75g(電池含む)

入り数:12×10カートン入

### おいしい時間「らーめん当番」

（実用新案登録済）



カップ麺専用のタイマーです



カップ麺の剥がした蓋をおさえる



カップ麺の外装フィルムカッター付



## 時の流れをインテリアアクセサリーに

### 砂時計

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 1分計 No.1734 01 (49 74425 44900 2)  | ¥2,200 (税込¥2,310) |
| 2分計 No.1734 20 (49 74425 44910 1)  | ¥2,300 (税込¥2,415) |
| 3分計 No.1734 30 (49 74425 44920 0)  | ¥2,400 (税込¥2,520) |
| 5分計 No.1734 50 (49 74425 44930 9)  | ¥2,800 (税込¥2,940) |
| 10分計 No.1734 10 (49 74425 44940 8) | ¥3,800 (税込¥3,990) |

砂鉄使用。お料理や電話の通話時間の目安に。また、インテリアアクセサリーにもなります。

寸法・質量：1分計 φ55×(H)95mm 約75g  
 2分計 φ55×(H)95mm 約80g  
 3分計 φ57×(H)105mm 約100g  
 5分計 φ68×(H)120mm 約135g  
 10分計 φ80×(H)125mm 約200g  
 本体材質：木（ブナ・ミズキ）、砂鉄、ガラス



砂時計

### サウナ用砂時計（5分計）

No.1734-55 (49 74425 41250 1)

¥5,800 (税込¥6,090)

サウナ室内に取付けられるように自然木目板を付けました。回転式で使いやすく正確です。砂は砂鉄を使用。

寸法・質量：(W)81×(H)112×(D)80mm 約185g  
 本体材質：木（ブナ・ミズキ）、砂鉄、ガラス



サウナ用砂時計



我が家のお風呂は動物園。汗と一緒にストレスも洗い流して  
快適湯温でバスタイムをおもいきりエンジョイしてください。

## ひよこ湯温計

No.1618-00 (49 74425 06120 4)

**¥500 (税込¥525)**

測定範囲:10~60℃

1 目 盛: 2℃

精 度: +2℃

本体材質:ABS樹脂、白灯油、ガラス

寸法・質量:(W)70×(H)152×(D)47mm 約63g

入 り 数:15×20カートン入



## お風呂用湯温計ふかふかベビー

No.1613-00 (49 74425 16139 3)

**¥1,050 (税込¥1,103)**

楽しいきせかえ動物湯温計

測定範囲:20~56℃

1 目 盛: 2℃

精 度: +2℃

本体寸法:φ28×(H)158.5mm

マスコット寸法:約(W)40×(H)48mm

質 量:約51g

材 質:本体/ABS樹脂、アクリル樹脂、マスコット/SBS樹脂

感温液/白灯油、温度計/ガラス

入 り 数:10×10カートン入



イメージ

クマさん



ガーコ



温度計 1本に マスコット 2個  
がセット

## ベビーメイト湯温計

ブルー No.1600-00 (49 74425 05900 3)

ピンク No.1600-10 (49 74425 05950 8)

**各色 ¥600 (税込¥630)**

お子様が喜ぶボート型湯温計。

熱すぎたり、ぬるすぎたりしないよう適温のお風呂で楽しい入浴を。

測定範囲:20~60℃

1 目 盛: 2℃

精 度: ±2℃

本体材質:ABS樹脂、白灯油、ガラス

寸法・質量:(W)70×(H)160×(D)25mm 約40g

入 り 数:10×10カートン入



ブルー



ピンク

## お風呂用湯温計ぶかぶか

No.1610-00 (49 74425 06050 4)

¥1,050 (税込¥1,103)

湯面から15cm下の温度を表示します。  
「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。

測定範囲: -5~55℃

1目盛: 1℃

精度: ±1℃

本体材質: ABS樹脂、ガラス  
白灯油、鉄

寸法・質量: φ28×(H)210mm 約48g

入 り 数: 10×10カートン入



イメージ

## お風呂用湯温計ぶかぶかまんぼう®

No.1614-00 (49 74425 06090 0)

¥1,000 (税込¥1,050)

バスタブの中でゆらゆら漂う「まんぼう」は  
見ているだけで心が和みます。お風呂が楽しく  
なるユニークな湯温計です。

測定範囲: 10~60℃

1目盛: 2℃


精度: +2℃

本体材質: スチロール樹脂、白灯油、ガラス

寸法・質量: (W)100×(H)130×(D)20mm

約50g

入 り 数: 10×10カートン入

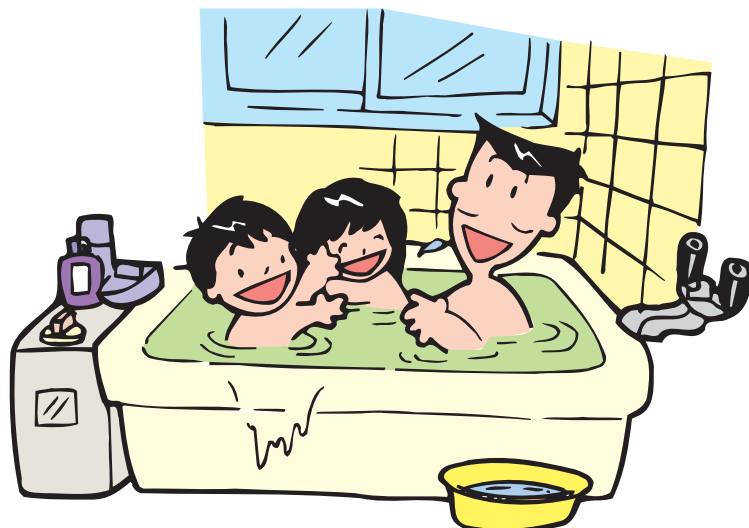

お風呂に入る前には、必ず手で  
お湯をかきまわして湯温の確認を  
してください。  
お湯の表面と下では温度差があります。



ガーデニングは、正確な温度・湿度管理から。

### 乾湿計 SK式1号

No.1519-00 (49 74425 06200 3)

¥1,300 (税込¥1,365)

湿度の読み取りが見易く簡単になりました。

測定範囲: -10~50℃


1目盛: 1℃

精度: ±1℃

本体材質: ABS樹脂、ガラス、白灯油

寸法・質量: (W)104×(H)260×(D)28mm 約110g

入り数: 10×6カートン入

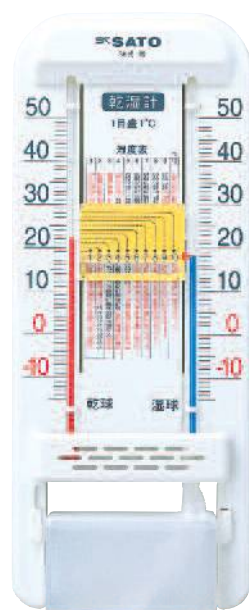

### 乾湿計 (フック箱)

No.1518-00 (49 74425 06580 6) (赤と青)

¥1,400 (税込¥1,470)

気温と湿球温度を同時に測定。  
手軽に設置できるのが魅力です。

測定範囲: 30~50℃


1目盛: 1℃

精度: ±1℃

本体材質: 木、ガラス、白灯油

寸法・質量: (W)79×(H)271×(D)23mm 約125g

入り数: 10×6カートン入

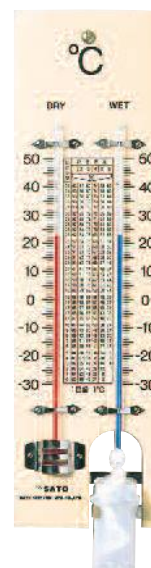

### ハーモニー温湿度計

No.1410-00 (49 74425 39660 3)

¥2,200 (税込¥2,310)

温室の温湿度管理の目安に。  
特に温度目盛を大きく表示しています。金属枠使用。


測定範囲: 温度 -30~50℃ 湿度 20~100%rh

1目盛: 温度2℃ 湿度5%rh

本体材質: アルミニウム、ガラス(透明板)

寸法・質量: φ150×(D)32mm 約140g

入り数: 10×4カートン入

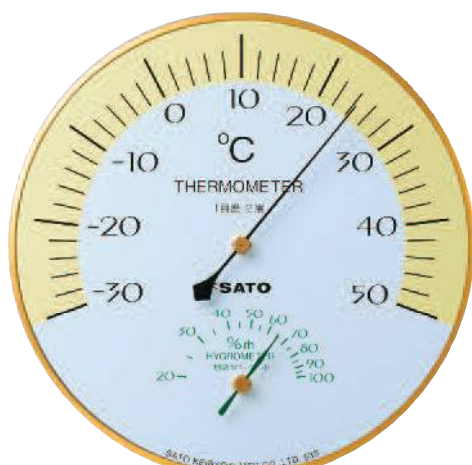

### メロディー温湿度計

No.1412-00 (49 74425 39670 2)

¥2,200 (税込¥2,310)

温室・ビニールハウス等の温湿度管理の目安に。  
特に湿度目盛を大きく表示しています。金属枠使用。


測定範囲: 温度 -30~50℃ 湿度 0~100%rh

1目盛: 温度2℃ 湿度5%rh

本体材質: アルミニウム、ガラス(透明板)

寸法・質量: φ150×(D)32mm 約140g

入り数: 10×4カートン入

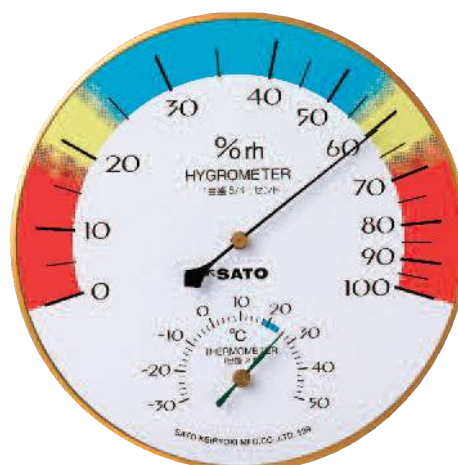

## 最高最低温度計

### ミニマックス・ワイド (アイボリー)

-20~50℃ No.1506-00 (49 74425 31540 6)  
-40~50℃ No.1506-50 (49 74425 31580 2)



20~50℃

40~50℃

¥2,400 (税込¥2,520) ¥2,500 (税込¥2,625)

寸法・質量: (W)76×(H)220×(D)25mm 約135g

1 目 盛: 1℃

精 度: ±1℃

本体材質: ABS樹脂、水銀、クレオソート  
ガラス

入 り 数: 10×5カートン入



### ミニマックス・ワイド (レッド)

-20~50℃ No.1508-00 (49 74425 31550 5)  
-40~50℃ No.1508-50 (49 74425 31590 1)



20~50℃

40~50℃

¥2,400 (税込¥2,520) ¥2,500 (税込¥2,625)

寸法・質量: (W)76×(H)220×(D)25mm 約135g

1 目 盛: 1℃

精 度: ±1℃

本体材質: ABS樹脂、水銀、クレオソート  
ガラス

入 り 数: 10×5カートン入



### ミニマックスⅠ型最高最低温度計 (湿度計付)

No.7308-00 (49 74425 31700 4)



¥4,400 (税込¥4,620)

最高・最低温度、現在の温度と湿度が一目でわかる便利な温湿度計。  
温室・ビニールハウスなどの温湿度管理の目安に。

測定範囲: 温度 -30~50℃ 湿度25~95%rh

1 目 盛: 温度2℃ 湿度5%rh

本体材質: ABS樹脂、アクリル樹脂(透明板)

寸法・質量: (W)180×(H)180×(D)35mm 約240g

入 り 数: 10×4カートン入



### ミニマックスⅡ型最高最低温度計

No.7310-00 (49 74425 31710 3)



¥3,400 (税込¥3,570)

最高・最低温度と現在の温度が一目で読み取れ、小型で場所をとりません。

温度の管理に便利な最高最低温度計です。

測定範囲: 温度 -30~50℃

1 目 盛: 2℃

本体材質: ABS樹脂、アクリル樹脂(透明板)

寸法・質量: φ125×(D)25mm 約160g

入 り 数: 10×4カートン入





家庭菜園やベランダにつくった温室、  
緑あふれる生活のための温湿度計

### φ100温度計 T-100

No.1021-00 (49 74425 39700 6)

¥1,500 (税込¥1,575)


測定範囲: 温度 -30~50℃

1 目 盛: 1℃

本体材質: ABS樹脂、アルミ、アクリル樹脂(透明板)

寸法・質量: φ101×(D)32.5mm 約61g

入 り 数: 10×10カートン入

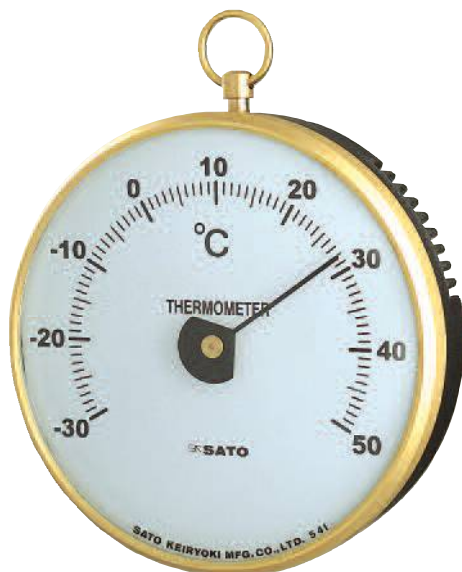

### φ100温湿度計 TH-100

No.1017-00 (49 74425 39710 5)

¥1,750 (税込¥1,838)


測定範囲: -30~50℃ 10~90%rh

1 目 盛: 温度1℃ 湿度5%rh

本体材質: ABS樹脂、アルミ、アクリル樹脂(透明板)

寸法・質量: φ101×(D)32.5mm 約62g

入 り 数: 10×10カートン入

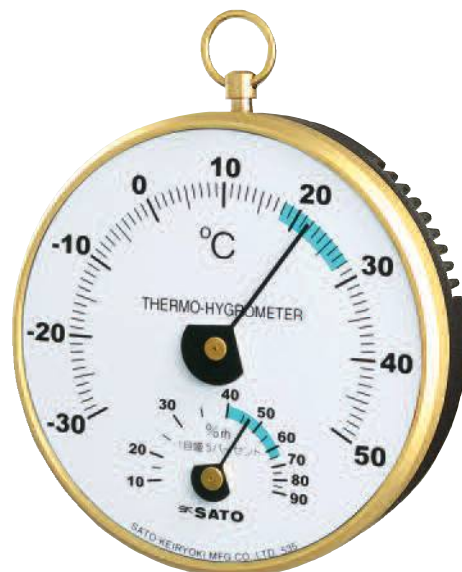

### φ65温度計 T-65

No.1019-10 (49 74425 40350 9)

¥700 (税込¥735)


測定範囲: -30~50℃

1 目 盛: 2℃

本体材質: ABS樹脂、ガラス(透明板)

寸法・質量: φ68.5×(D)24mm 約38g

入 り 数: 10×10カートン入

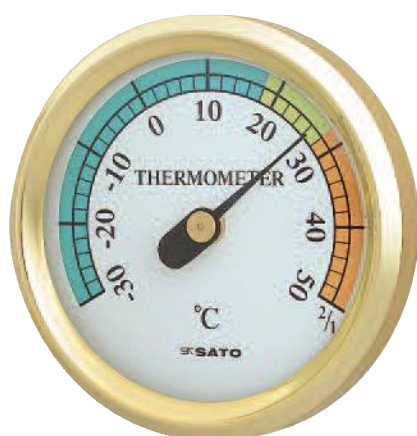

### φ65湿度計 H-65

No.1019-20 (49 74425 40360 8)

¥1,100 (税込¥1,155)

測定範囲: 0~100%rh

1 目 盛: 2%rh

本体材質: ABS樹脂、ガラス(透明板)

寸法・質量: φ68.5×(D)24mm 約38g

入 り 数: 10×10カートン入



### φ65温湿度計 TH-65

No.1019-00 (49 74425 40340 0)

¥1,400 (税込¥1,470)


測定範囲: -30~50℃ 20~90%rh

1 目 盛: 温度2℃ 湿度5%rh

本体材質: ABS樹脂、ガラス(透明板)

寸法・質量: φ68.5×(D)24mm 約40g

入 り 数: 10×10カートン入

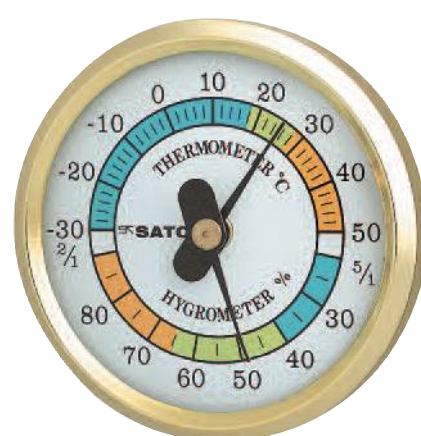



## プロ仕様の計測器

### 木材水分チェッカーSK-540A

No.1732-10 (49 74425 17329 7)

¥12,000 (税込¥12,600)

スイッチひとつで木材の水分を簡単にチェック

- 見やすい大画面液晶
- 5mm挿入するだけの簡単測定
- 表示を固定するホールド機能
- 樹種に合わせて4つのモードを選択可能
- 温度補正：自動補正式

測定方式：電気抵抗式

測定範囲：2～60%

使用温度範囲：0～40℃

表示分解能：0.5%

精度：±1%

電源：9V乾電池 6F22(006P) 1本

本体寸法：約(W)63×(H)126×(D)32mm

本体質量：80g

付属品：キャリングケース 1個



キャリングケース

### 照度チェッカーSK-10LX

No.1732-20 (49 74425 17328 0)

¥13,000 (税込¥13,650)

節電管理に、目の健康維持に、  
農作物育成の好環境の維持管理などに

- 広い測定範囲
- 見やすい大画面液晶
- 便利なホールド機能付
- 自動0値調整機能付

測定範囲：1～100,000ルクス

精度：10,000ルクスまで ±4%

10,000ルクス以上 ±5%

センサ：フィルター付シリコンフォトダイオード

サンプリング：0.2秒

電源：9V乾電池 6F22(006P) 1本

本体寸法：約(W)70×(H)127×(D)30mm

センサ寸法：約(W)57×(H)106×(D)28mm

コード長：150cm

質量：190g

付属品：キャリングケース 1個



#### ■家庭照度の目安

| 用途            | 照度 (lx) | 目安                                          |
|---------------|---------|---------------------------------------------|
| 食堂・台所         | 全般      | ●食卓 ●流し台<br>●調理台                            |
| 子供部屋<br>・勉強部屋 | 全般      | ●遊び<br>●勉強<br>●読書                           |
| 書斎            | 全般      | ●勉強<br>●読書                                  |
| 居間            | 全般      | ●団らん<br>●娯楽<br>●読書 ●化粧<br>●電話<br>●手芸<br>●裁縫 |

0 30 50 75 100 150 200 ... 500 1000 1050 1500 2000 照度 (lx)



畑、花壇、植木鉢などの  
pH値・水分を簡単にチェック

### 簡易型土壌用酸度計

SK-910A-S (土壌酸度) ¥2,200 (税込¥2,310)

SK-910A-D (土壌酸度・水分) ¥3,000 (税込¥3,150)

SK-910A-S No.1204-00 (49 74425 10004 0)

SK-910A-D No.1204-10 (49 74425 10005 7)

- 土壌の酸度を簡単チェック
- SK-910A-Dは土壌酸度に加え、土壌水分の測定も可能
- 電池が不要

表示部:アナログメーター

レンジ:pH値 3~10

水分値 1~10(SK-910A-Dのみ)

電源:不要


本体寸法:約(W)53×(H)290×(D)45mm

本体質量:SK-910A-S 約55g (センサ部含む)

SK-910A-D 約72g (センサ部含む)

#### 【ご使用にあたっての注意】

- ・本器の測定値は大まかな値です。  
精密な測定をしたい場合は専用の測定器をお求めください。
- ・測定時、センサ部を100mm以上突き刺す必要があります。  
深さが足りない植木鉢などでの測定はできません。
- ・本器は防水仕様ではありません。  
水のかかる場所ではご使用できません。

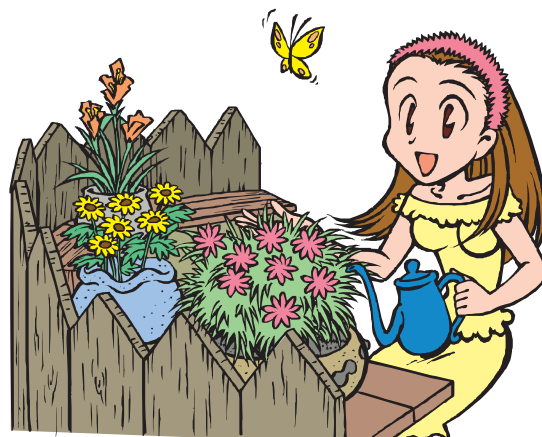

SK-910A-S



SK-910A-D

