


飛砂数量カウンター計

超音波式風速計にて計測中に空中飛砂がセンサー部に当たる事により風速値にノイズが発生する事にヒントを得て作成されたもので、飛砂粒子が時間当り何粒飛んできたかを計測するものです。

センサー部 UD-101

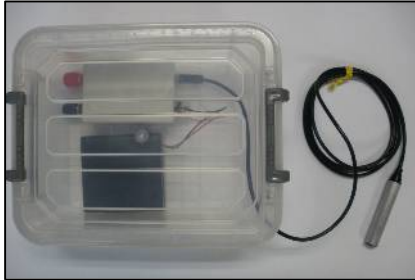

【基本仕様】

型 式	UD-101
セ ン サ ー	40KHZ 超音波センサー 12mmφ L=100mm リード長1.5m
カ ウ ン タ ー ア ン プ	単3形乾電池4個 約20日連続作動 単2形乾電池4個 約60日連続作動
防 滴 BOX	ロガー、カウンターアンプ、電池等収納BOX

【価格】

¥150,000.-

パルスロガー UIZ5061



【基本仕様】

型 式	UIZ5061
入 力	パルス入力1ch
測 定 範 囲	表示: 9999カウント(記録間隔ごとのパルス数積算値) (測定範囲を外された場合、「OF」表示)
LCD 表 示	測定値、単位、記録中、エンドレス記録、記録間隔、アラーム、 日付・時計、電池残量、記録データ数、省電力設定、フィルタ等
記 録 容 量	60,000 データ×1ch
記 録 間 隔	1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒、1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分、1 日 (記録間隔内のパルス積算値を記録)
通 信 方 法	UIZ5061←→データコレクタまたは通信アダプタ(赤外線通信)
大きさ/重さ	約79W×57H×28D (mm) (突起物含まず) / 約105g (電池含む)
防塵・防水	IP54 (EN60529) (接続ケーブル接続状態で、接続ケーブル先端部を除く)
アラーム出	あり(上限値を設定し、設定範囲から外れた場合に表示部に表示、出力)
電 源	単3 形アルカリ乾電池 (LR06) × 1 本(記録間隔10 秒以上で約6 ヶ月)
付 属 品	単3 形アルカリ乾電池 (LR06) × 1 (内蔵)、 専用センサ接続ケーブル × 1、取扱説明書 × 1、操作ガイド × 1、スタンド × 1

【価格】

¥26,000.-

データコレクタ UIZ5092



*データコレクタは1台にてロガー何台でも収集可能

【基本仕様】

型 式	UIZ5092
データ収集数	最大60,000 データ×16ch 分(瞬時値) 最大15,000 データ×16ch 分(統計値) (SD カード装着時: ほぼ無限大)
外 部 記 憶	SD メモリカード (SDHC 対応、最大32GB)
通 信 方 法	データロガー←→UIZ5092 (赤外線光通信) UIZ5092←→パソコンUSB2.0
通 信 速 度	データロガー←→UIZ5092: 115,200bps UIZ5092←→パソコン: 250,000bps
大 き さ	約91W×141H×31D (mm) (突起物含まず)
重 さ	約213g (電池含まず)
電 源	単3 形アルカリ乾電池 (LR6) × 2 本またはDC5V (USB バスパワー)
付 属 品	単3 形アルカリ乾電池 (LR06) × 2、 取扱説明書 × 1、操作ガイド × 1 PC 用通信ソフト (CD-ROM) × 1、USB ケーブル × 1
対 応 O S	Windows XP (SP2 以上) / Vista (SP1 以上) / 7

【価格】

¥39,000.-

有限会社 中央工測
代表取締役 小栗 保二
〒208-0013 東京都武蔵村山市大南 2 丁目 143-2
Tel: 042-510-0230 FAX: 042-510-0670